


WIBERHOLZ



HOLZ

Massivholzplatten Buche ged.

Massivholzplatten Buche ged.

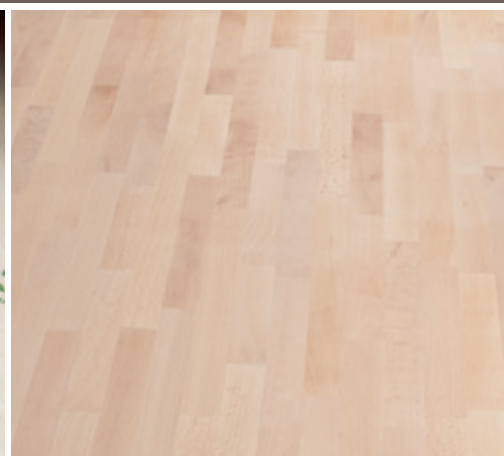

Buche ged. select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

- A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
vereinzelt auftretende Punktäste zulässig
vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
Kernfarbe nicht zulässig
- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig
Mineralische Einschlüsse zulässig
Kernfarbe vereinzelt zulässig
vereinzelte Stapelflecken zulässig

Buche ged. select (A/B) mit keilverzinkter Lamelle

- A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
vereinzelt auftretende Punktäste zulässig
vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
Kernfarbe nicht zulässig
- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste zulässig
Kernfarbe vereinzelt zulässig
vereinzelte Stapelflecken zulässig

Anfallende Naturqualitäten (B/C)

- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig
Kernfarbe zulässig
Rindeneinwüchse zulässig
- C-Seite** ohne besonderen Ansprüche mit sämtlichen holztypischen Merkmalen
technisch einwandfrei verleimt

Technische Eigenschaften

- Verleimung:** Formaldehydfrei mit Weißleim nach DIN EN 204
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weißleim
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage
- Keilzinkung** Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche nicht sichtbar
Abgesetzter Randzinken
- Holzfeuchte** 8 % +/- 2%
- Oberfläche** Geschliffen mit Korn 80
- Lamellenbreite** bei durchgehender Lamelle: 46–52 mm einheitlich in der Platte
bei keilverzinkter Lamelle: 40–70 mm einheitlich in der Platte