

ENTLA Brandex 46 mm

Zulassungsnummer: 26555 auf Blendrahmen überfälzt

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2000 x 920 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	46 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Gewicht:	31 kg/m ²
Schallschutz:	Rw = 31 dB Rw+C = 30 dB
Klimaklasse:	2a

Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	90 x 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30 / Sassba 11R 3-D EI30
Sicherheitspaket:	z.B. Sicherheitspaket BSD mit Schloss AS 2300, Schliessleiste SD 2600, Bandsicherungsleiste BS 2600, Sicherheitsgarnitur SG 2600



*Das Türenwerk
im Entlebuch*
www.entla.ch

B30146_200010

04.04.2016

Technical drawing of a rectangular frame or cabinet. The overall dimensions are 1100 (width) and 2090 (height). The inner frame dimensions are 1000 (width) and 1500 (height). The drawing includes section markers A and B, and two small circles indicating mounting points or fasteners. The frame is shown with a double-line border, and the inner frame is shown with a single-line border. The dimensions are indicated with arrows and numerical values. The section markers A and B are located at the corners of the frame. The two small circles are located on the left side of the inner frame, with a vertical dimension of 1000 between them.

Technical drawing of a vertical profile. The drawing shows a cross-section of a structure with the following dimensions and features:


- Overall height: 2090
- Height of the upper section: 90
- Width of the upper section: 45
- Height of the lower section: 2018
- Width of the lower section: 46
- Small dimension at the bottom right: 8
- Label: RLM = 2000

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:


- Overall width: 1100
- Overall height: 46
- Section line A-A is indicated on the left side.
- Distance from the left edge to the start of the section line: 90
- Distance from the right edge to the end of the section line: 90
- RLM = 920 (likely a reference length or material specification)
- Distance from the left edge to the center of the section line: 972

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

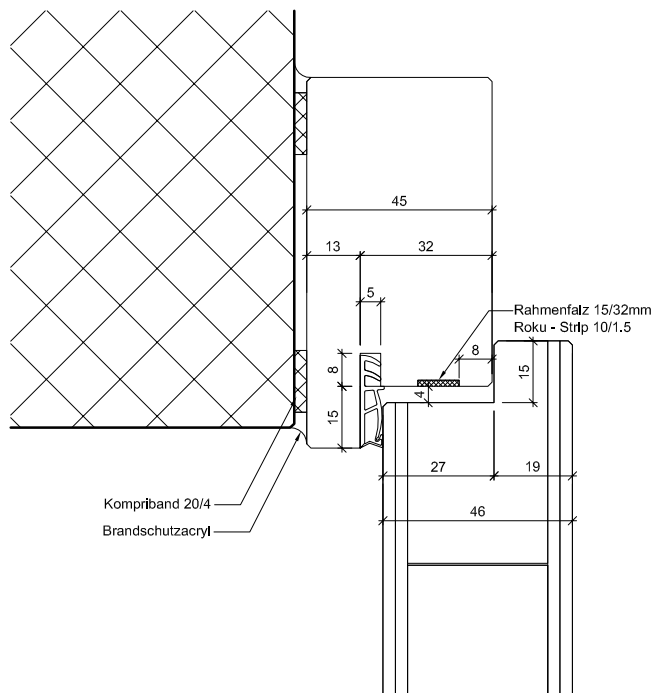


B-B Detail unten

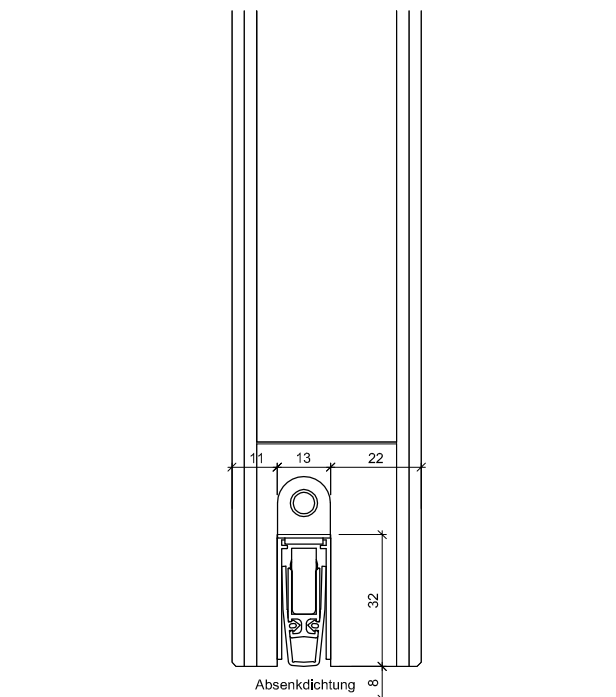

A-A Detail Schloss

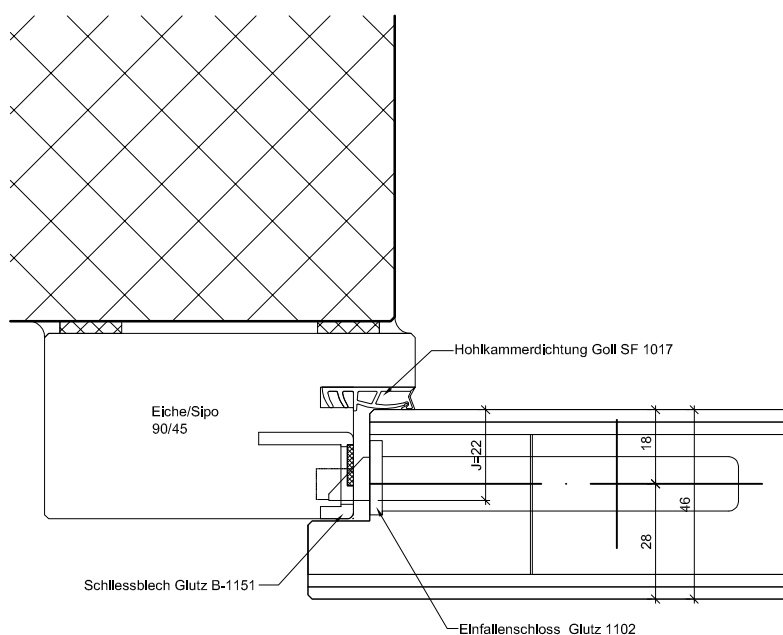

A-A Detail Band

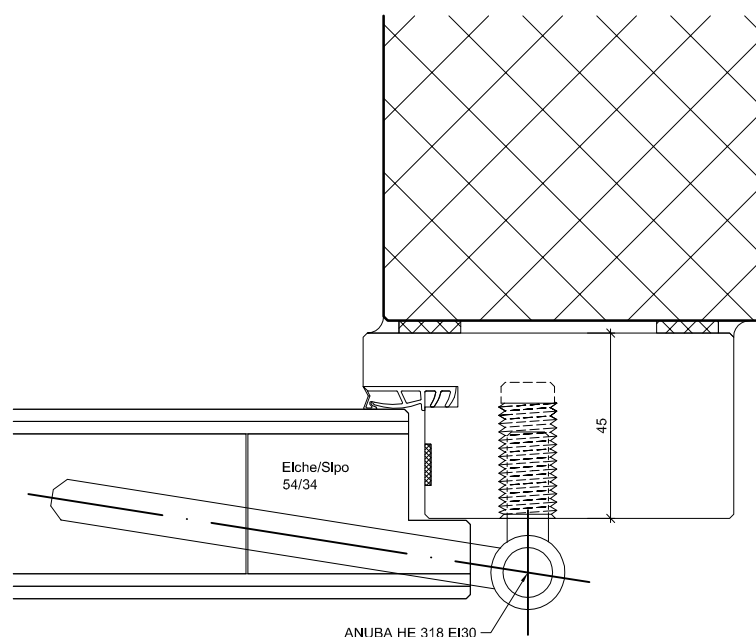

ENTLA Brandex 46 mm / VKF Nr. 26555

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex 46mm
Blendrahmen 90/45mm

Mst. 1:2

Erstellt: 19.08.2014

Überarb: 04.04.2016

Sachbearbeiter

Urs Wespi

Plan Nr.: B30146-200010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung


- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:


Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermassung

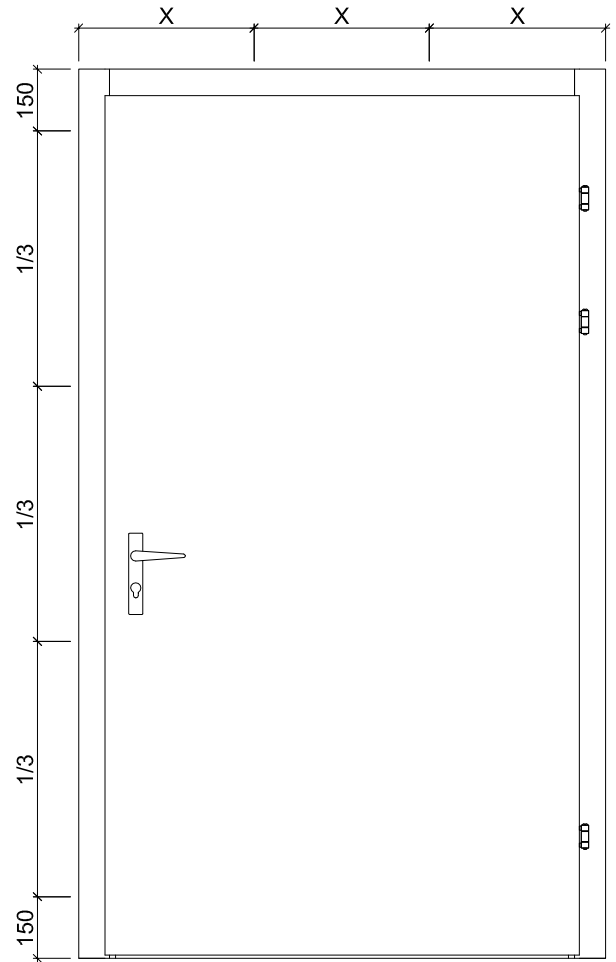


Falzbefestigung

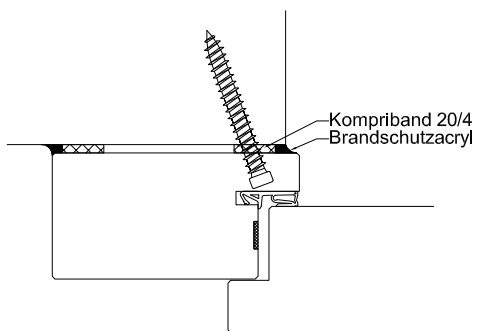

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

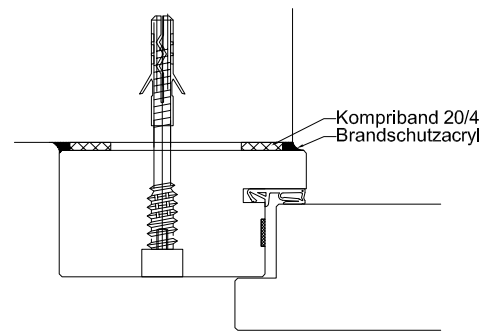

Montage mit Distanzschraube und Nypondübel.
Schrauben mit Flickzapfen Ø 15mm abdecken.

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex 46mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 19.08.2014

Überarb: 04.02.2016

Sachbearbeiter

Urs Wespi

Plan Nr.: B30146-200010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG