

ENTLA Brandex 46 mm

Zulassungsnummer: 26555 auf Blendrahmen stumpf

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2000 x 920 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	46 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Gewicht:	31 kg/m ²
Schallschutz:	Rw = 31 dB Rw+C = 30 dB
Klimaklasse:	2a

Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	90 x 46 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155
Band:	z.B. Simons VN 2828 / 120



*Das Türenwerk
im Entlebuch*
www.entla.ch

B30146_210010

04.04.2016

Technical drawing of a door with dimensions and section lines. The overall width is 1100 and the overall height is 2090. The door is shown with a frame and a panel. The panel has a height of 1500 and a width of 1000. The frame has a thickness of 250. The door is shown with a handle and a lock. Section lines A-A and B-B are indicated.

Technical drawing of a door frame assembly. The drawing shows a cross-section of the frame with the following dimensions and components:

- Overall Height:** 2090
- Overall Width:** 2003
- Top Panel Height:** 90
- Top Panel Width:** 46
- Bottom Panel Height:** 46
- Bottom Panel Width:** 8
- Label:** RLM = 2000


Technical drawing of a door frame cross-section A-A. The drawing shows a door frame with a total width of 1100 mm. The door opening is 920 mm wide (RLM). The frame has a top rail and a bottom rail. The top rail has a height of 90 mm. The bottom rail has a height of 46 mm. The distance between the inner faces of the side rails is 942 mm. The section line A-A is indicated on the left side.

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch


Erstellt: 19.08.2014
Überarb: 04.04.2016
Sachbearbeiter
Urs Wespi

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

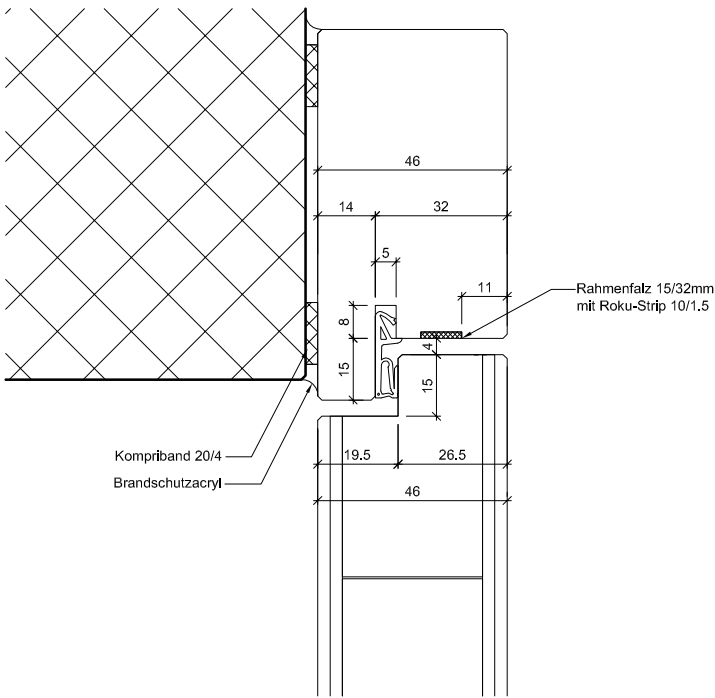


B-B Detail unten

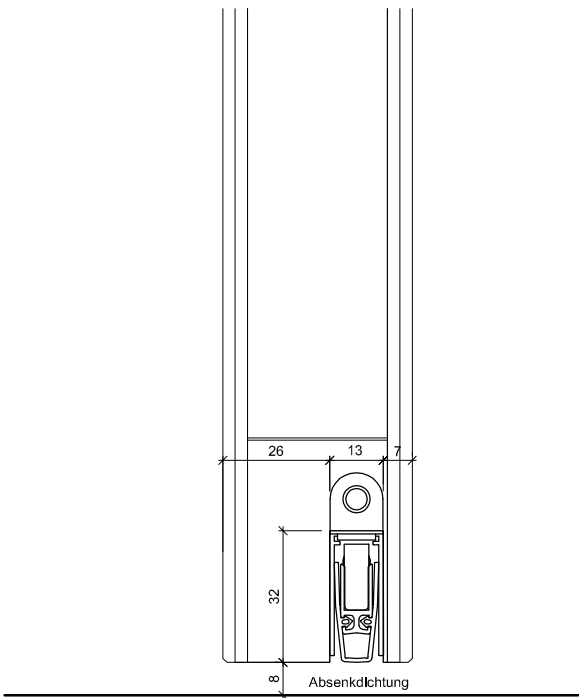

A-A Detail Schloss

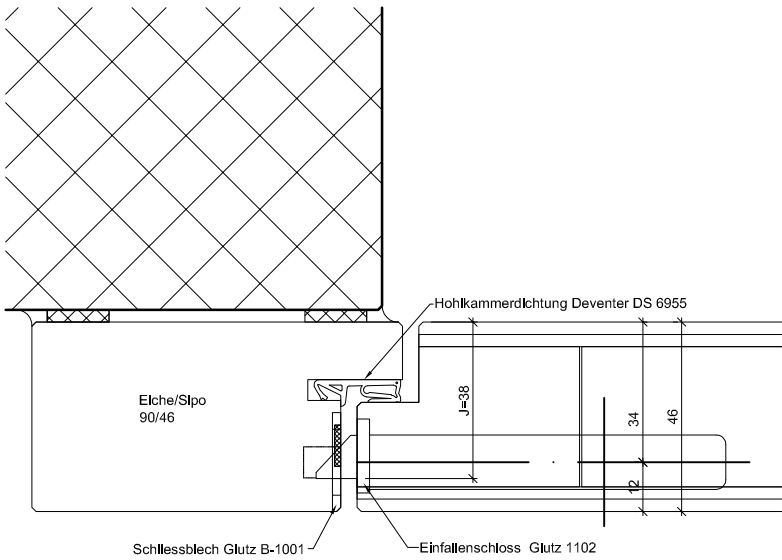

A-A Detail Band

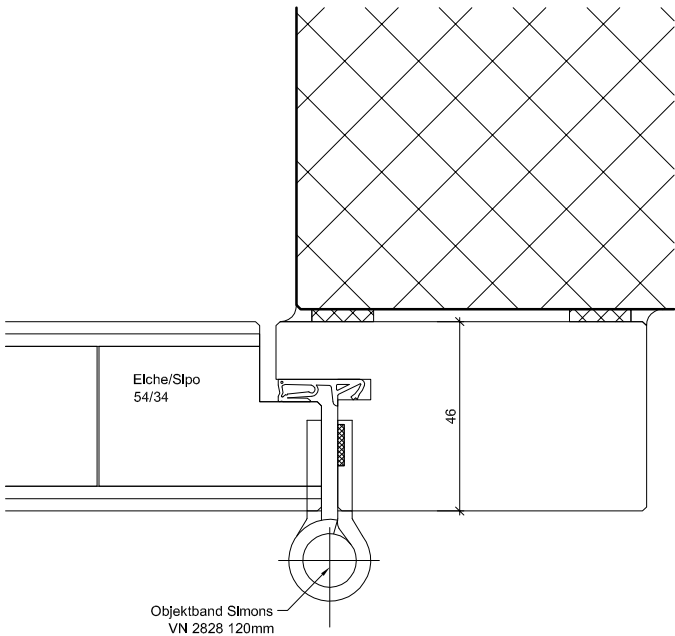

ENTLA Brandex 46 mm / VKF Nr. 26555

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex 46mm
Blendrahmen 90/46mm

Mst. 1:2
Erstellt: 19.08.2014
Überarb: 04.04.2016
Sachbearbeiter
Urs Wespi

Plan Nr.: B30146-210010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung


- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:


Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermassung

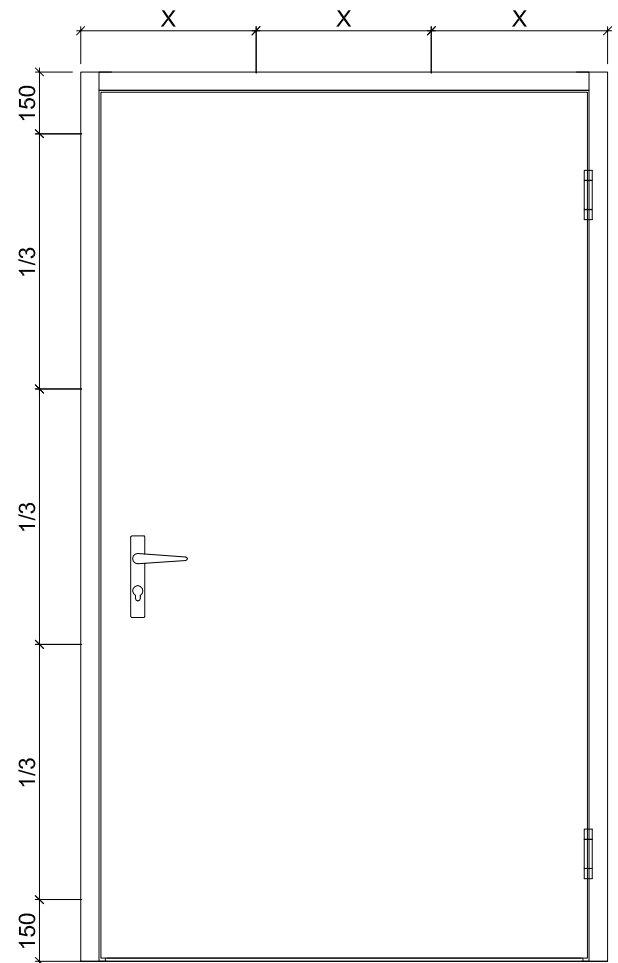


Falzbefestigung

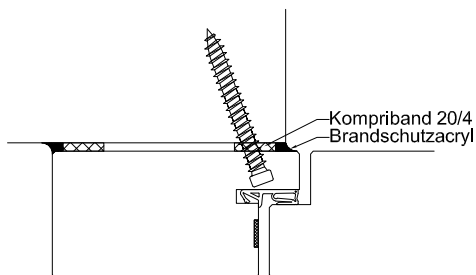

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

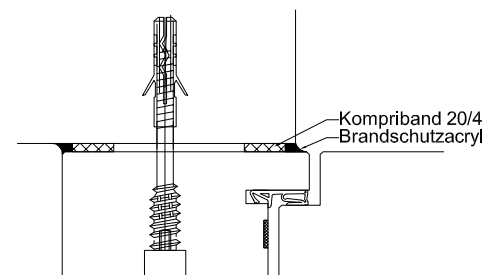

Montage mit Distanzschraube und Nylondübel.
Schrauben mit Flickzapfen Ø 15mm abdecken.

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex 46mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 19.08.2014

Überarb: 04.02.2016

Sachbearbeiter

Urs Wespi

Plan Nr.: B30146-210010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG