



uniwood 
Altholzmanufaktur




CE

CE Kennzeichnung für nicht
tragende Bauprodukte gem.
EN 13986



Sortiment & Sortierungen

Die Vorzüge von Uniwood Produkten

- CE Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte gem. EN 13986
- Prüfung zum Brandverhalten von Bodenbelägen (ÖNORM EN ISO 923-1).
- Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (ÖNORM EN 13501-1).
- Uniwood gewährleistet, dass das verwendete Rohmaterial in einem eigens entwickelten Prüfverfahren, welches den gesetzlichen Richtlinien und dem Stand der Technik entspricht, überprüft wurde. Damit wird sichergestellt, dass keine toxischen Verunreinigungen, Ablagerungen, Verstrahlungen oder Befall durch Schädlinge in Produkten von Uniwood vorhanden sind.
- Alle Produkte werden von Uniwood am Standort Eberschwang in Oberösterreich produziert.
- Das Rohmaterial wird aus Österreich, Deutschland und Kroatien bezogen.
- Zusätzlich zur normalen Tischlerverleimung, bietet Uniwood alle Produkte mit Außen- oder Saunaverleimung an.
- Beidseitig werden 3S Platten von Uniwood mit Altholz verarbeitet - für eine optimale Verzugsfreiheit.
- Längen und Breiten einer Platte werden nach Kundenwunsch gefertigt.
- Sondermaße für beispielsweise Plattenstärken oder Dielenbreiten werden von Uniwood gerne berücksichtigt.

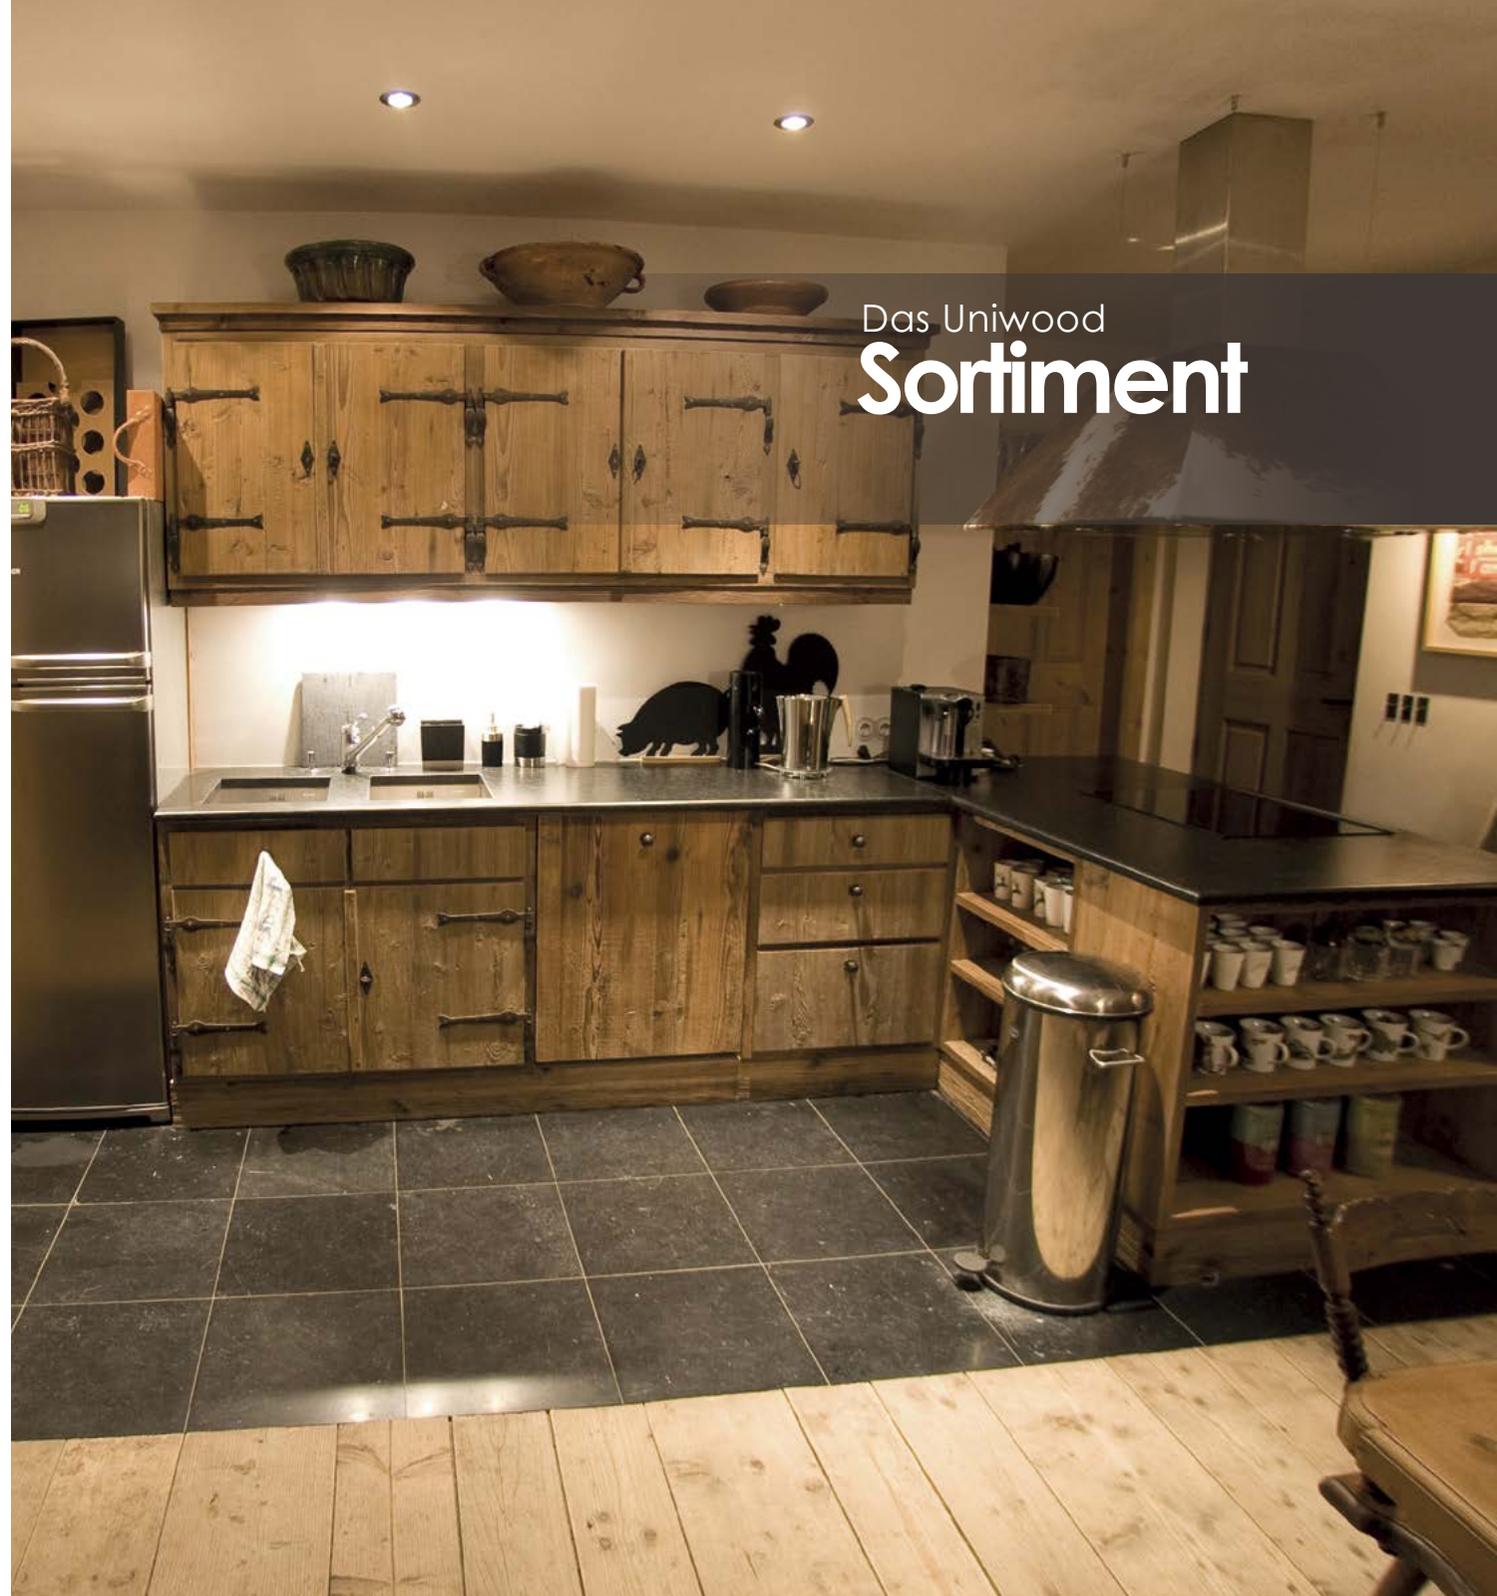

Das Uniwood
Sortiment

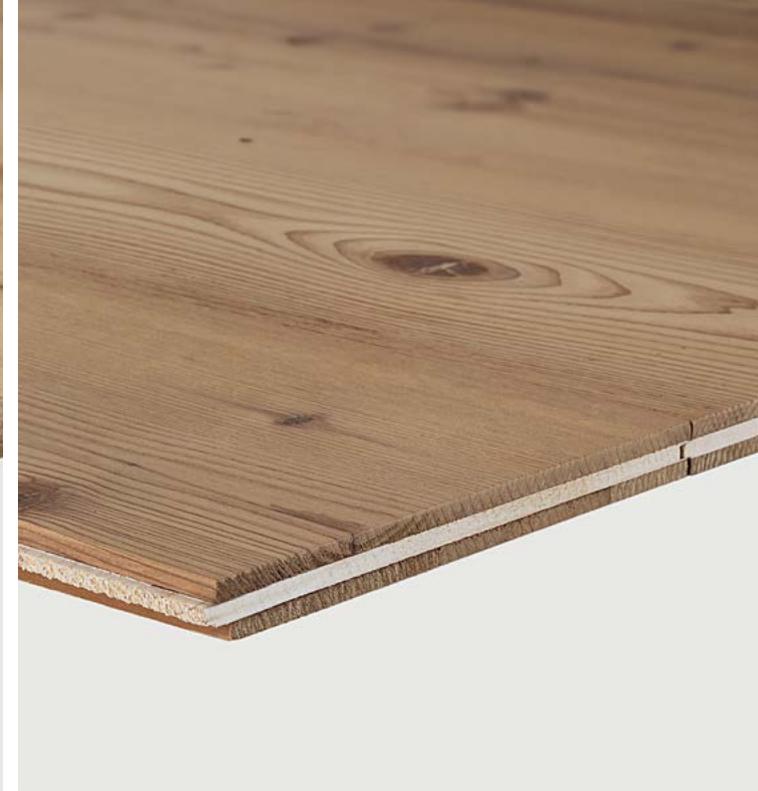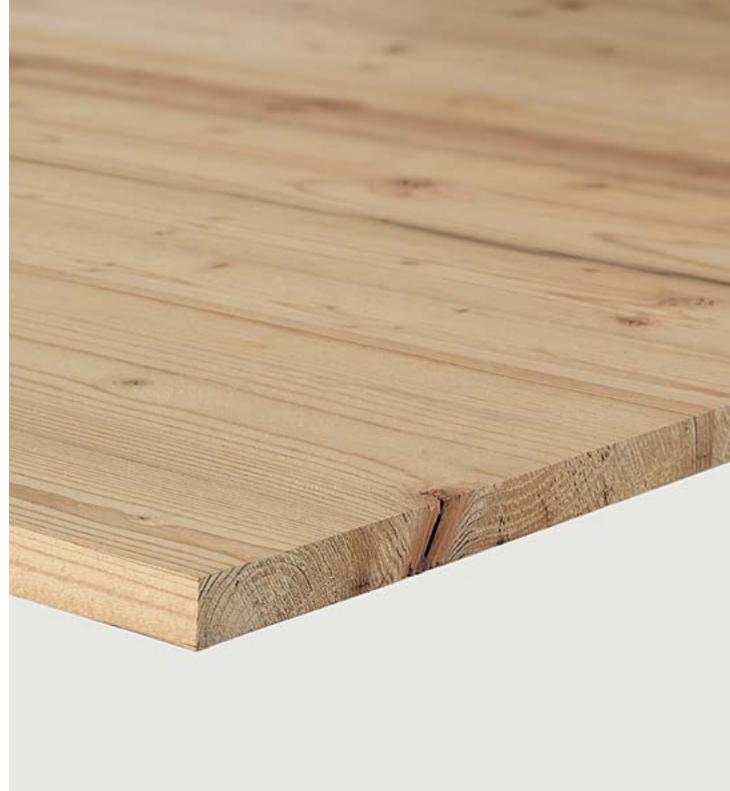

3S Platten

Plattenstärken: 19 mm (6,5/6,5/6,5),
27 mm (6,5/15/6,5), 42 mm (6,5/30/6,5).
Längen Fichte: 2200, 2560, 3000,
3500 & 4000 mm.
Längen Eiche: 1500, 1800, 2000, 2200,
2560, 3000, 3500 & 4000 mm.
Plattenbreiten: 1025 & 1220 mm
Lamellenbreiten zwischen 100 - 300 mm



1S Platten


Plattenstärken: 21 mm, 27 mm, 42 mm
Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
Lamellenbreiten zwischen 80 - 180 mm
Längen: 2200, 2560, 3000, 3500, 4000 mm.
Plattenbreite: 1220 mm
Auf Kundenwunsch auch Sondermaße.
Holzarten: Fichte, Tanne, Kiefer und Eiche.



Fußböden (Einblattböden)

Dielenstärke: 19 mm
Dielenbreiten min. 160 mm (4 - 5 Breiten)
Auf Kundenwunsch auch Sonder-
oder Fixbreiten.
Dielenlängen: 1500 - 5250 mm
Auch in massivem Holz erhältlich (Nut & Feder).
Stärke für massive Fußböden auf Kundenwunsch.



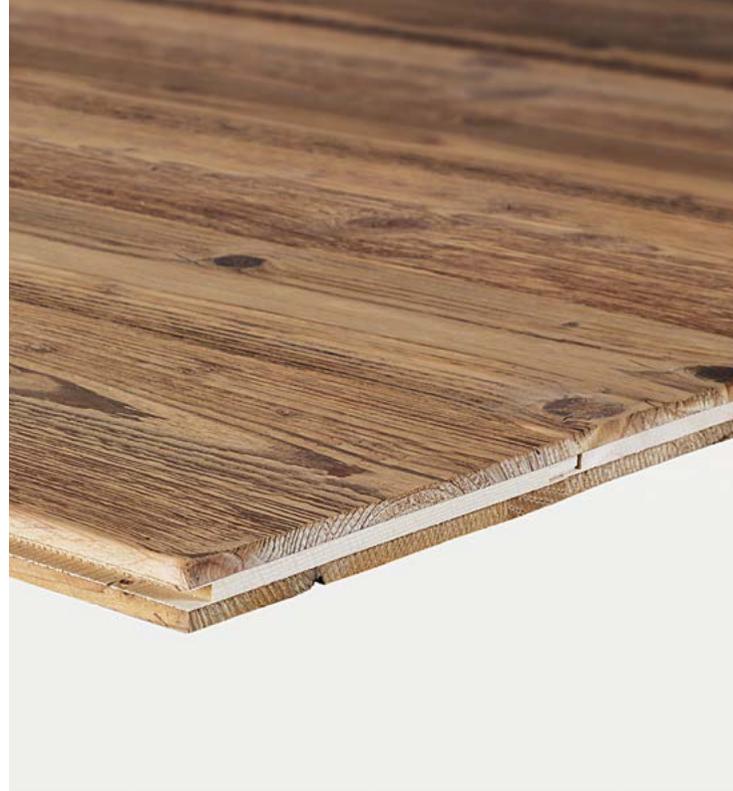

Fußböden (Mehrblattböden)

Dielenstärke: 19 mm
Dielenbreiten min. 160 mm (4 - 5 Breiten)
Auf Kundenwunsch auch Sonder- oder Fixbreiten.
Dielenlängen: 1500 - 5250 mm



Wandverkleidungen

Dielenstärke: 19 mm
Dielenbreiten zwischen 120 - 300 mm
Auf Kundenwunsch auch Sonder- oder Fixbreiten.
Dielenlängen: 1500, 1800, 2000, 2200, 2560, 3000, 3500 & 4000 mm.



Nut- & Federbretter

Brettstärke: 19 mm
Brettbreiten zwischen 100 - 250 mm
Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.
Nuttiefe: 7 mm.
Brettlängen: 1500 - 5250 mm.





Starklamellen (Eiche)

Variante 1: Getrocknet, sägerau.
und unbesäumt in 10 mm Stärke.

Variante 2: Getrocknet und besäumt
auf 6,5 mm kalibriert.

Lamellenbreiten von 80 - 280 mm.

Auf Kundenwunsch auch Sonder- oder Fixbreiten.

Längen: 1500, 1800, 2000, 2200,
2560, 3000, 3500 & 4000 mm



Starklamellen (Fichte)

Variante 1: Getrocknet, sägerau.
und unbesäumt in 10 mm Stärke.

Variante 2: Getrocknet und besäumt
auf 6,5 mm kalibriert.

Lamellenbreiten von 80 - 280 mm.

Auf Kundenwunsch auch Sonder- oder Fixbreiten.

Längen: 1500, 1800, 2000, 2200,
2560, 3000, 3500 & 4000 mm



Schnittware (Eiche original)

Originale Oberfläche.


Brettstärken: 32, 42, 52 & 62 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.

Brettbreiten von 120 - 250 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.

Längen sind bis 5500 mm erhältlich.

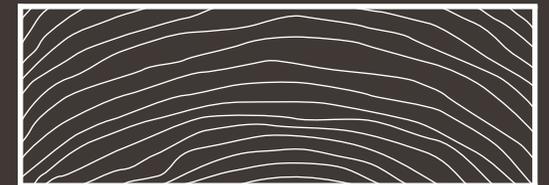



Schnittware (Fichte original)

Originale Oberfläche.


Brettstärken: 32, 42, 52 & 62 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.

Brettbreiten von 120 - 250 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.

Längen sind bis 5500 mm erhältlich.

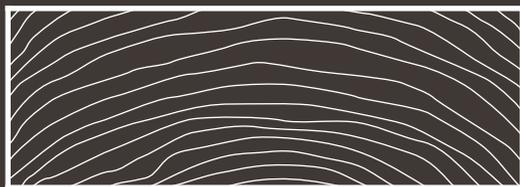

Schnittware (Eiche sägerau)

Sägerau Oberfläche.


Brettstärken: 32, 42, 52 & 62 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.

Brettbreiten von 120 - 250 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.

Längen sind bis 5500 mm erhältlich.

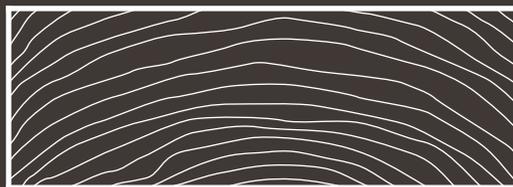

Schnittware (Fichte sägerau)

Sägerau Oberfläche.


Brettstärken: 32, 42, 52 & 62 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.

Brettbreiten von 120 - 250 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.


Längen sind bis 5500 mm erhältlich.

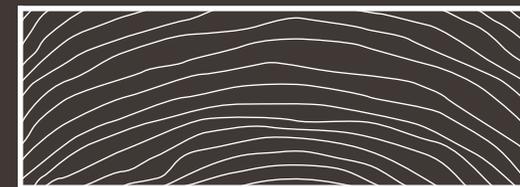




Tüfriese

Stärke: 42 mm
 Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
 Friesbreiten bis 260 mm
 Einleimer 35 mm
 Auf Kundenwunsch auch Sonderbreiten.
 Frieslängen bis 3000 mm.

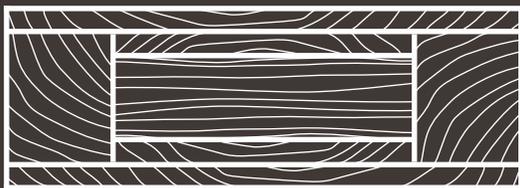


Türblätter

Stärke: 42 mm
 Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
 Einleimer 35 mm
 Türblätter werden genau nach
 Kundenwunsch gefertigt.

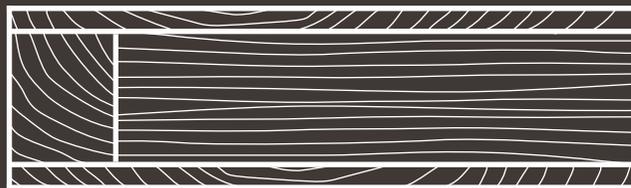

Tischplatten (3S Aufbau)

Stärke: 42 mm
 Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
 Die Gestaltung und Fertigung einer
 Tischplatte erfolgt genau nach
 Kundenwunsch.

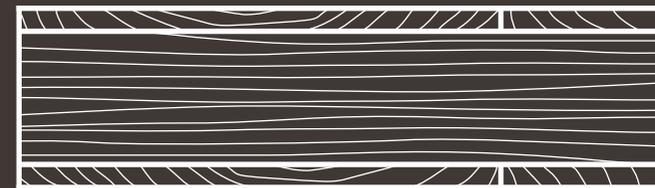




Tischplatten (3S Aufbau + Anleimer)

Stärke: 42 mm


Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
Die Gestaltung und Fertigung einer
Tischplatte erfolgt genau nach
Kundenwunsch.

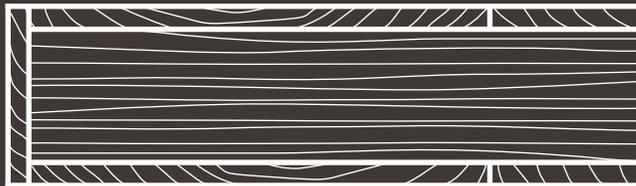

Tischplatten (3S Aufbau + Schräge)

Stärke: 42 mm


Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
Die Gestaltung und Fertigung einer
Tischplatte erfolgt genau nach
Kundenwunsch.

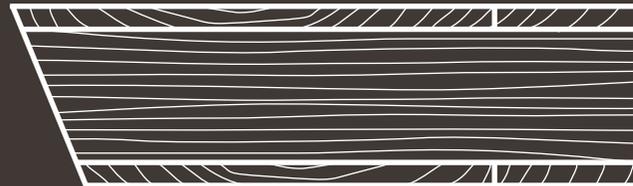

Tischplatten (massiv)

Stärke: 42 mm

Auf Kundenwunsch auch Sonderstärken.
Die Gestaltung und Fertigung einer
Tischplatte erfolgt genau nach
Kundenwunsch.

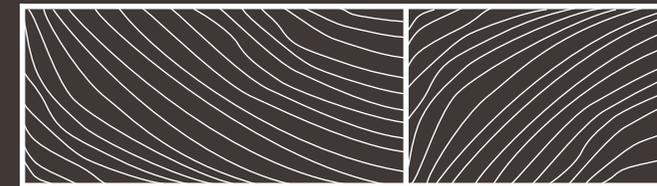

Die unterschiedlichen
Sortierungen





Typ 1A Fichte

Naturbelassen, geschliffen, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 1B Fichte

Naturbelassen, gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 1C Fichte

Naturbelassen, geschliffen, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.



Typ 1D Fichte

Naturbelassen, gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 2A Fichte

Naturbelassen, maschinell gehackt, stark gebürstet, leicht gedämpft, schönes Wurmbild, leicht rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 2B Fichte

Rustikal, maschinell gehackt, stark gebürstet, stark gedämpft, intensives Wurmbild, rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.



Typ 3A Fichte

Unterdach-Bretter, leicht gebürstet, leicht gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt. Schöne Alternative zu sonnenverbrannten Brettern.

Typ 3B (braun) Fichte

Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

Typ 3B (grau) Fichte

Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.



Typ 3C Fichte

Altholz-Bretter, stark gebürstet, stark gedämpft und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 4A Fichte

Original per Hand gehackt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 4B Fichte

Oberfläche aus original alten Fußböden (1. Patina), geschnitten, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.



Typ 4C Fichte

Naturbelassen, gehobelt,
leicht gedämpft, schönes Wurm-
bild, leicht rissig und in Handarbeit
mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 4D Fichte

Naturbelassen, gehobelt,
leicht gedämpft, schönes Wurm-
bild, leicht rissig, mit eingearbeiteter
Fase und in Handarbeit mit Echtholz
ausgeflickt.

Typ 1E Eiche

Sichtseite ist naturbelassen, aus
alten Balken geschnitten, geschliffen,
leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit
mit Echtholz ausgefleckt.



Typ 2E Eiche


Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 3E Eiche

Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, maschinell gehackt, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

Typ 4E Eiche (sonnenverbrannt)

Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt.

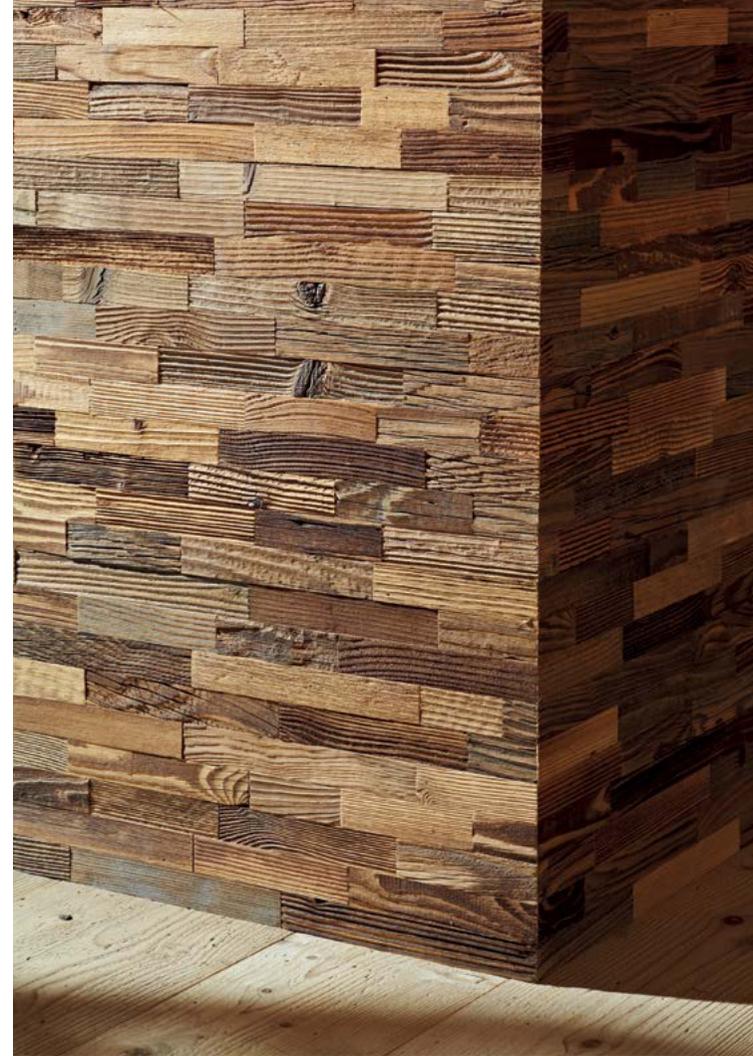

Typ 4E Eiche (handgehackt)

Original per Hand gehackt, gereinigt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

Typ 5E Eiche

Natur, handgehobelt, leicht rissig und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

Fichte

Sonnenverbrannt, braun/alt.
Stärke: 15 - 16 mm



Fichte

Sonnenverbrannt, grau/alt.
Stärke: 15 - 16 mm

Eiche

Gespalten/neu.
Stärke: 16 - 30 mm

Eiche

Original gehackt/alt.
Stärke: 16 - 30 mm



Eiche




Gespalten/alt.
Stärke: 16 - 30 mm

Stakkato Massiv Fichte

Naturbelassen, original gehackt/alt.

Stakkato Massiv Eiche

Naturbelassen, original gehackt/alt.

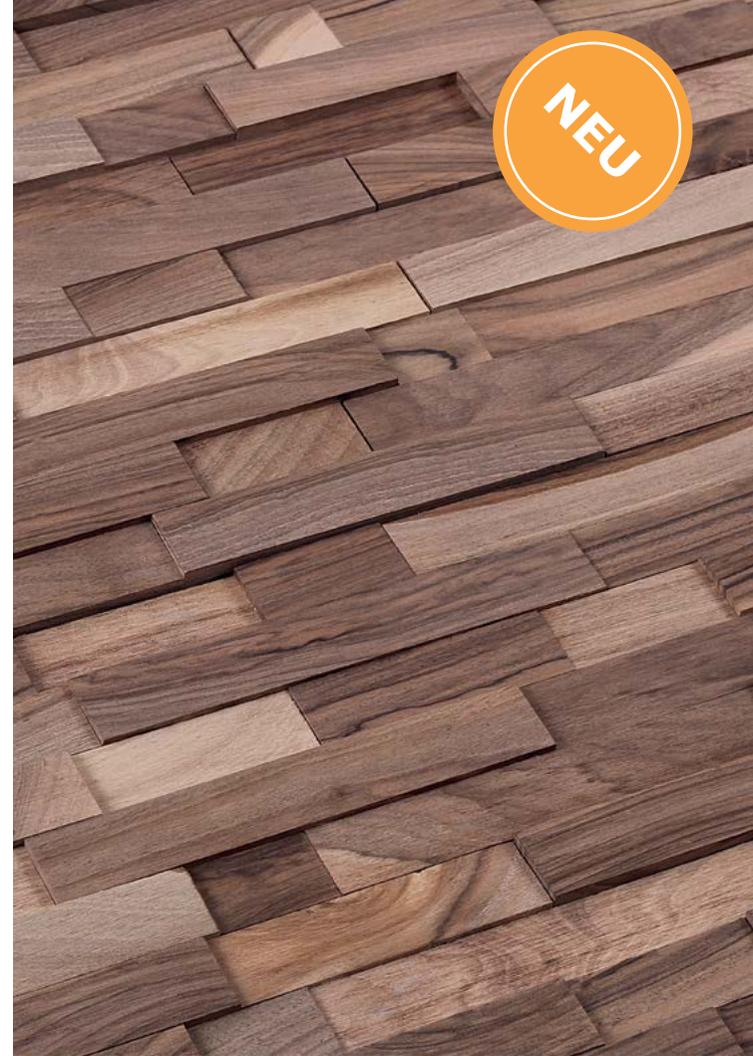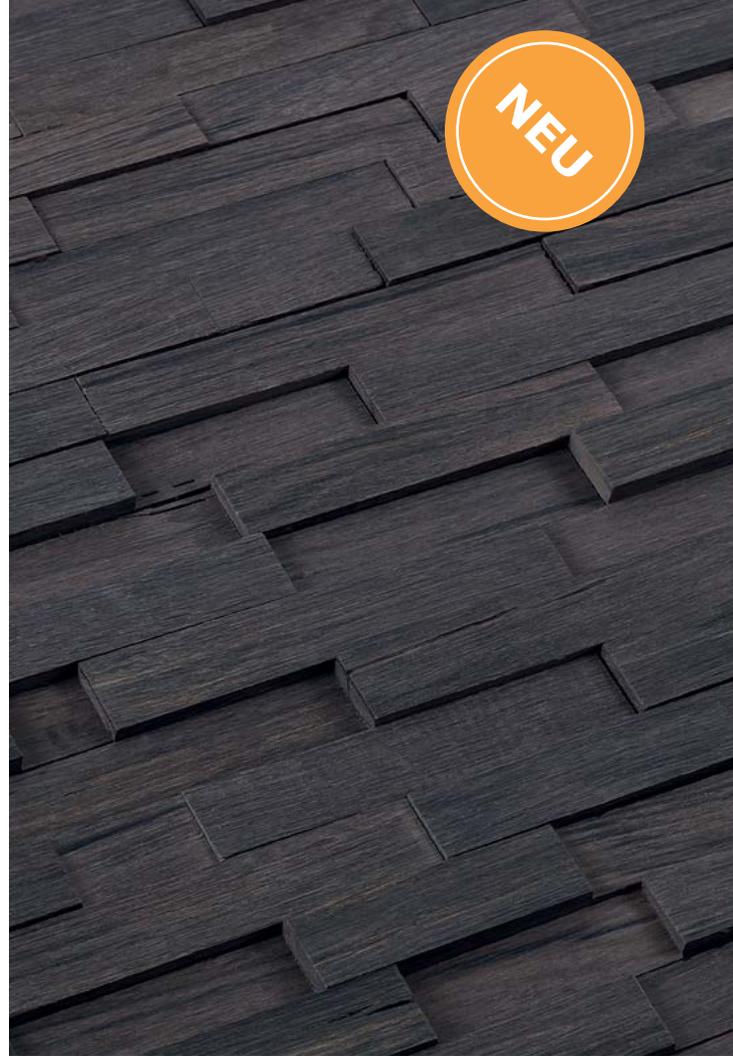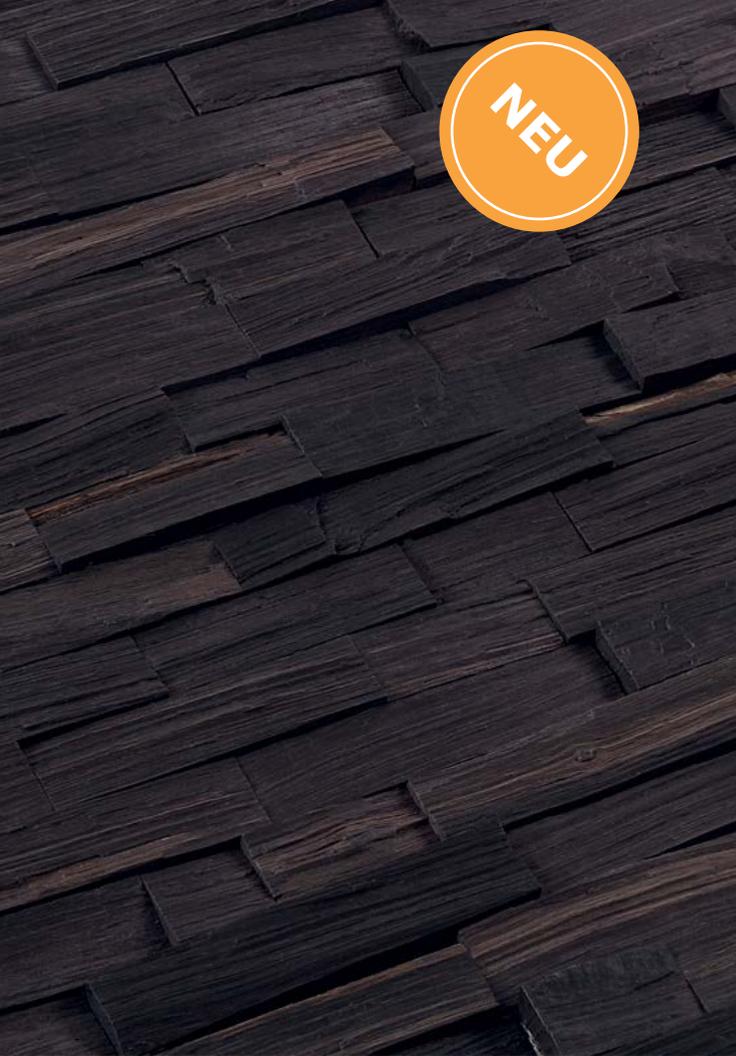

Mooreiche

Gespalten/alt.
Stärke: 16 - 30 mm


Mooreiche

Geschliffen/alt.
Stärke: 16 - 25 mm

Nuss

Geschliffen/neu.
Stärke: 16 - 25 mm

NEU

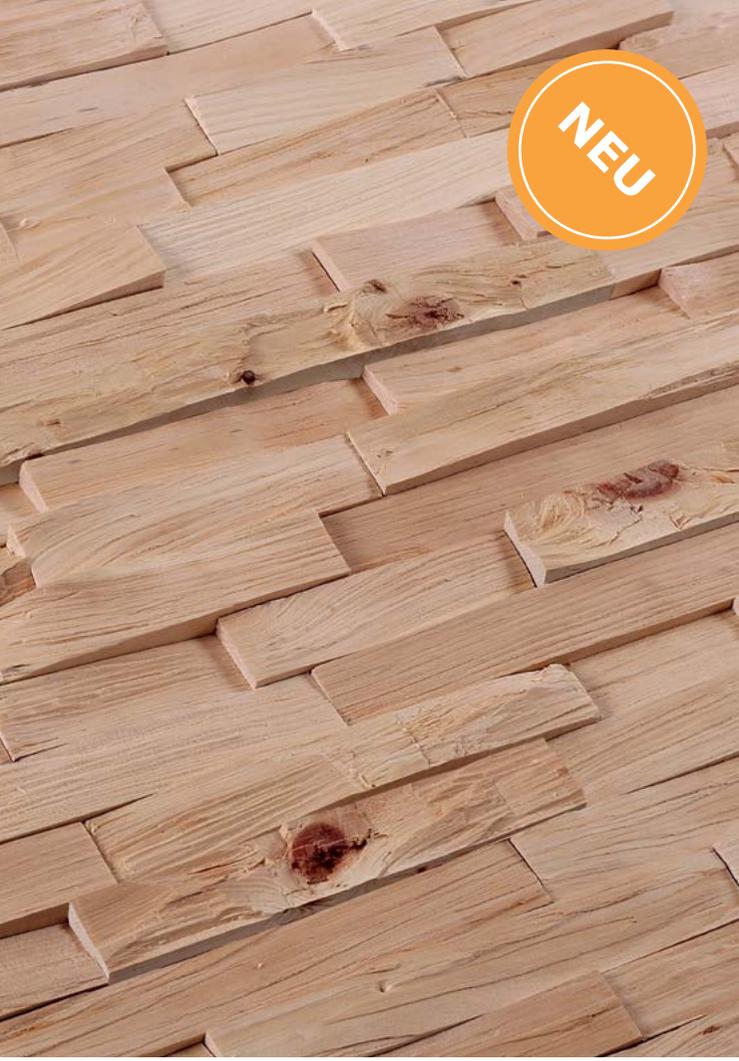

Zirbe

Gespalten.
Stärke: 16 - 30 mm



Mehr Infos zu Möbel von Uniwood
auf: www.uniwood.at



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden Liefer- und Zahlungsbedingungen:

Angebot/Preis

Unsere Angebote gelten, ob schriftlich, mündlich oder telefonisch vereinbart, freibleibend ab Lager Eberschwang. Den Zwischenverkauf behalten wir uns vor. Im Preis enthalten sind die speditionsfähige Verpackung und das speditionstübliche Verladen der Ware.

Auftragsbestätigung

Aufträge bedürfen, falls nicht ohne weiteres eine Lieferung erfolgte, unserer schriftlichen Bestätigung.

Zahlungsbedingungen

Bei Folgeaufträgen sind unsere Forderungen nach Übergabe der Ware und Erhalt der Rechnung mit den Zahlungsbedingungen fällig. Ein ungerechtfertigter Skontoabzug wird nicht akzeptiert. Wir sind nicht verpflichtet Wechsel oder Schecks anzunehmen. Werden diese akzeptiert, dann zahlungshalber, die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Besteller. Bei Zahlungsverzug werden vereinbarungsgemäß 12% Zinsen p.a. und Mahnspesen verrechnet.

Lieferung

Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Lagers, geht die Gefahr auf den Käufer über. Liefertermine werden nach bestem Ermessen angegeben, sind aber unverbindlich. Wir sind zu Teillieferungen und bis zu 10% Mehr- oder Mindermengen zu liefern berechtigt, berechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge.

Transport

Gewünschter Transport wird gesondert verrechnet. Die mögliche und erlaubte Zufahrt mit schweren LKWs wird vorausgesetzt. Der Empfänger muss unverzüglich das Fahrzeug auf seine Kosten selbst entladen. Der Empfänger hat für eine geeignete Abstellfläche zu sorgen. Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Empfängers.

Mustersendungen

Bei Mustern von Naturhölzern, sowie anderen Waren, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Texturen, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnlichen Eigenschaften materialspezifisch. Ein Muster stellt daher immer nur einen Ausschnitt aus der zugrunde liegenden Liefermenge dar. Abweichungen in Eigenschaften, die nicht ausdrücklich zugesichert wurden, sind daher möglich und stellen in keinem Fall einen Mangel dar.

Mängel und Haftung

Wir sind nicht verpflichtet, Waren umzutauschen oder zurückzunehmen. Reklamationen können nur binnen 6 Tagen nach Warenerhalt berücksichtigt werden. Im Falle einer Haftung unsererseits erfolgt nach unserer Wahl Ersatzlieferung, Rücknahme der Waren gegen Kaufpreisgutschrift oder eine Nachbesserung. Erklären wir uns freiwillig dazu bereit, so muss der Käufer für entstehende Transportkosten selbst aufkommen. Andere oder weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere wird eine Haftung für Schäden ausgeschlossen, die durch Verarbeitung oder Veräußerung mangelhafter Ware entstehen. Bei Lieferung oder Verarbeitung von Altholz, die aus dem Rückbau ehemaliger Gebäude oder baulicher Anlagen stammen, sind Schwankungen in Maßen, Strukturen, Farben, Textur, vom ehemaligen Gebrauch stammende Verarbeitungsmerkmale und ähnliche Eigenschaften materialspezifisch und stellen daher in keinem Fall einen Mangel der Kaufsache dar. Weiterhin handelt es sich bei der zuvor genannten Ware um bruch- und beschädigungsempfindliche Ware, daher berechtigt Bruch bis zu einer Menge von 5% je Lieferung nicht zu Ersatzforderungen.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für ein bestimmtes Bauvorhaben ausgeführte Lieferungen, auch wenn sie abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und verrechnet werden, gelten als einheitlicher Auftrag. Bei Zahlungsverzug, sowie bei begründeter Sorge um Zahlungsfähigkeit des Käufers, sind wir berechtigt die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren unverzüglich abzuholen.

Schlussbestimmungen

Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist A-4906 Eberschwang. Für sämtliche Streitigkeiten wird ausschließlich das Bezirksgericht A-4910 Ried im Innkreis als sachlich und örtlich zuständiges Gericht vereinbart.

Obige Geschäftsbedingungen gelten nicht für Konsumenten.

Normen

Für Altholzprodukte gelten folgende Normen:

Brandwiderstand:
EN ISO 9239-1
EN 13501-1

Formaldehyd:
EN 717-1

Druckscherprüfung:
EN 13354

Spaltprüfung:
DIN 68 705-2



CE Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte
gem. EN 13986

Kennzeichnung

eines Original Uniwood Produktes



Sortiment

3-Schichtplatten
1-Schichtplatten
Wandverkleidungen
Fußböden
Türfriesen
Türplatten
Stakkato
Altholzmöbel

Standort

Uniwood GmbH
Eberschwang 81
A-4906 Eberschwang
Tel.: +43 7753 35853
Fax: +43 7753 35854
E-mail: office@uniwood.at
Web: www.uniwood.at

Technische Änderungen
durch Weiterentwicklung
oder durch Fehler im Bild-
oder Textmaterial vorbehalten.
Zeichnungen und Fotos dienen
nur zur illustrativen Unterstützung.
Farben müssen drucktechnisch
bedingt nicht mit dem späteren
Produkt übereinstimmen.