


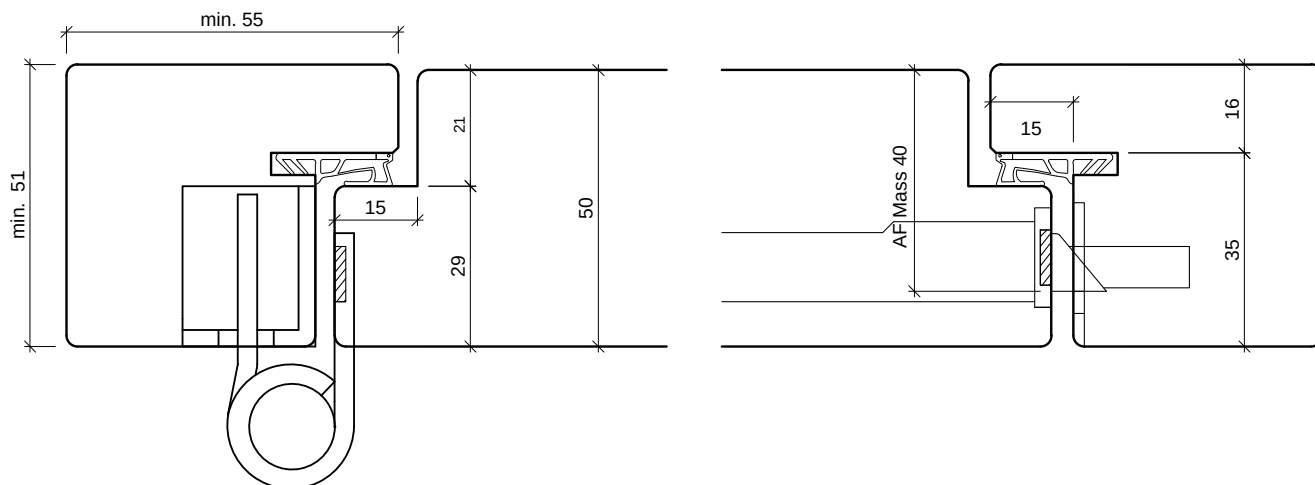

Alupan EI30 auf Holzrahmen

Produktinfo

Türtyp	Alupan
Brandschutz EI30	Anwendungs-Nr. ohne Glas: 23291
	Anwendungs-Nr. mit Glas: -
Geprüftes Rahmenlichtmass	1100 x 2200mm, Kategorie B
Klimaklasse	2c, U-Wert 1.7 W/m²K
Einbruchschutz	RC2
Schallschutz	RW (C;Ctr) = 34 dB (-2;-4)

Ausführung

Türdicke	50mm (definitive Türdicke ist von Oberflächenbelag abhängig)
Lichtfalz	21mm
Überschlag	-

Beschläge

Schloss	Glutz 1106, MSL 1855 oder min. gleichwertig
Schliessblech	JW-1000 + JW-99 oder min. gleichwertig
Band	VX 7728/160 oder min. gleichwertig
Bandvariante	VN 2828/160 oder min. gleichwertig
Überschlagsdichtung	-
Brandschutzstreifen	3-seitig, min. 10 x 2mm (Montage in Türe oder Rahmen möglich)

Produktinfo

Rahmentyp	Holzrahmen Eiche, lamelliert + keilgezinkt
-----------	--

Ausführung

Rahmenbreite	min. 55mm - max. 300mm
Rahmendicke	min. 51mm - max. 70mm