


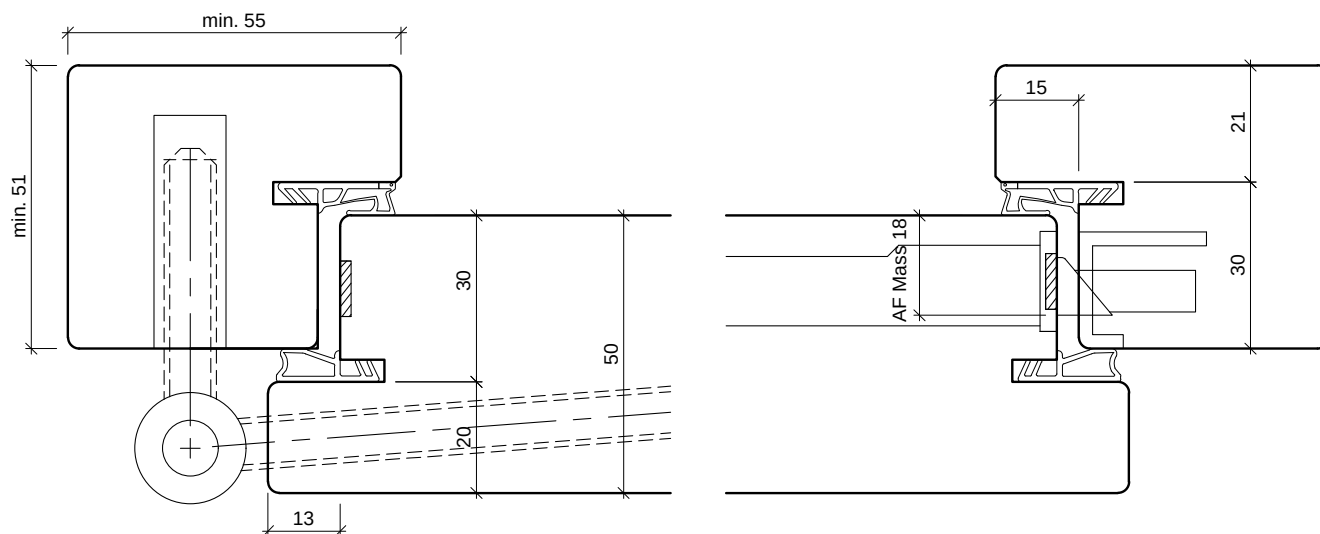

Alupan EI30 auf Holzrahmen

Produktinfo

Türtyp	Alupan
Brandschutz EI30	Anwendungs-Nr. ohne Glas: 23291
	Anwendungs-Nr. mit Glas: -
Geprüftes Rahmenlichtmass	1100 x 2200mm, Kategorie B
Klimaklasse	2c, U-Wert 1.7 W/m²K
Einbruchschutz	RC2
Schallschutz	Rw (C;Ctr) = 32 dB (-2;-4)

Ausführung

Türdicke	50mm (definitive Türdicke ist von Oberflächenbelag abhängig)
Lichtfalz	-
Überschlag	20mm

Beschläge

Schloss	Glutz 1106, MSL 1855 oder min. gleichwertig
Schliessblech	MSL 1870.15/21 + MSL 1877.15/21 oder min. gleichwertig
Band	HE 18/100 oder min. gleichwertig
Bandvariante	VX 7939/100 oder min. gleichwertig
Überschlagsdichtung	empfohlen
Brandschutzstreifen	3-seitig, min. 10 x 2mm (Montage in Türe oder Rahmen möglich)

Produktinfo

Rahmentyp	Holzrahmen Eiche, lamelliert + keilgezinkt
-----------	--

Ausführung

Rahmenbreite	min. 55mm - max. 300mm
Rahmendicke	min. 51mm - max. 70mm