


Herstellereklärung:

Produkt: Rahmenverbreiterung zu Holz- und Holz/Metall-Fenster

Kunde: Herzog-Elmiger, Kriens
Datum: 31. März 2020/GG

Typ: RV-64 PIR 29

Aufbau:

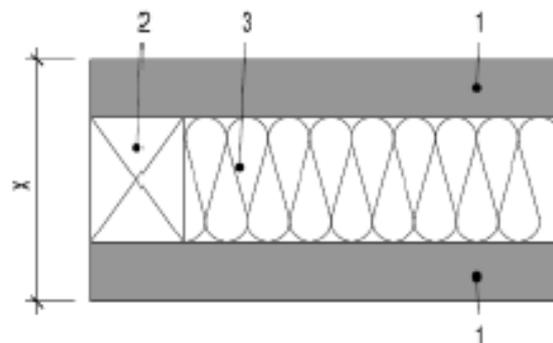

- 1 Span 13mm
- 2 Distanzstäbe Fichte/Tanne
- 3 PIR-Hartschaum
- 1 Span 13mm
- x Baustärke 64mm

Materialnachweis:

Spanplatte: Phenolverleimt P3/E1, Herkunft EU
 Kern: PIR-Hartschaum, FCKW-frei, Herkunft EU
 Distanzstäbe: Fichte/Tanne, Holzherkunft Schweiz
 Verleimung: Verleimung Elemente mit formaldehydfreiem Weissleim D3-WATT91

Technische Daten:

Baustärke in mm		64			
U-Wert (ungestört Mittelzone)	W/m ² K	0.5			
Schalldämmwert R _w (Laborwert)	dB	29			
Korrekturwert C _r	dB	-1			
Formaldehyd-Emission	ppm	E 1			

U-Werte: ungestörte Mittelzone, ohne Einfluss von Einleimern oder Distanzstäben.
 dB-Werte: Laborwerte gemäss Berechnungen Institut für Lärmschutz, Unterägeri