



# Terrassensortiment

# Inhaltsverzeichnis

## Terrassendielen Holz

Accoya Terrassendielen unbehandelt	Seite 3
Accoya Terrassendielen vorvergraut	Seite 4
Accoya Terrassendielen Color Grey	Seite 5
Accoya Terrassendielen unbehandelt Grobschliff	Seite 6
Accoya Rohholz	Seite 7
Abodo Terrassendielen Vulcan gebürstet	Seite 8
Herka Terrassendielen Sipo	Seite 9
Herka Terrassendielen heimische Lärche	Seite 10
Herka Terrassendielen heimische Douglasie	Seite 11

## Terrassendielen WPC

Silvadek Terrassendielen IPE gebürstet Atmosphäre	Seite 12
Silvadek Terrassendielen Rio Braun gebürstet Atmosphäre	Seite 13
Silvadek Terrassendielen Sao Paulo Braun gebürstet Atmosphäre	Seite 14
Silvadek Terrassendielen Cayenne Grau gebürstet Atmosphäre	Seite 15
Silvadek Terrassendielen Exotic Braun strukturiert Elegance	Seite 16

## Eigenschaften

Terrassendielen	Seite 17
-----------------	----------

## Unterkonstruktionen

Unterkonstruktionen Holz	Seite 19
Aluminium Unterkonstruktions-System	Seite 20

## Zubehör

Allgemeines Montagezubehör	Seite 21
Pflege- und Oberflächenzubehör	Seite 21


## Reinigungsmaschine

Rotowash	Seite 22
----------	----------

**Hinweis: Lagerartikel sind in den nachfolgenden Tabellen blau gekennzeichnet.**



Preise und Verfügbarkeit siehe Onlineshop:  
[www.herzog-elmiger.ch](http://www.herzog-elmiger.ch) oder  
[www.spa-aarau.ch](http://www.spa-aarau.ch)

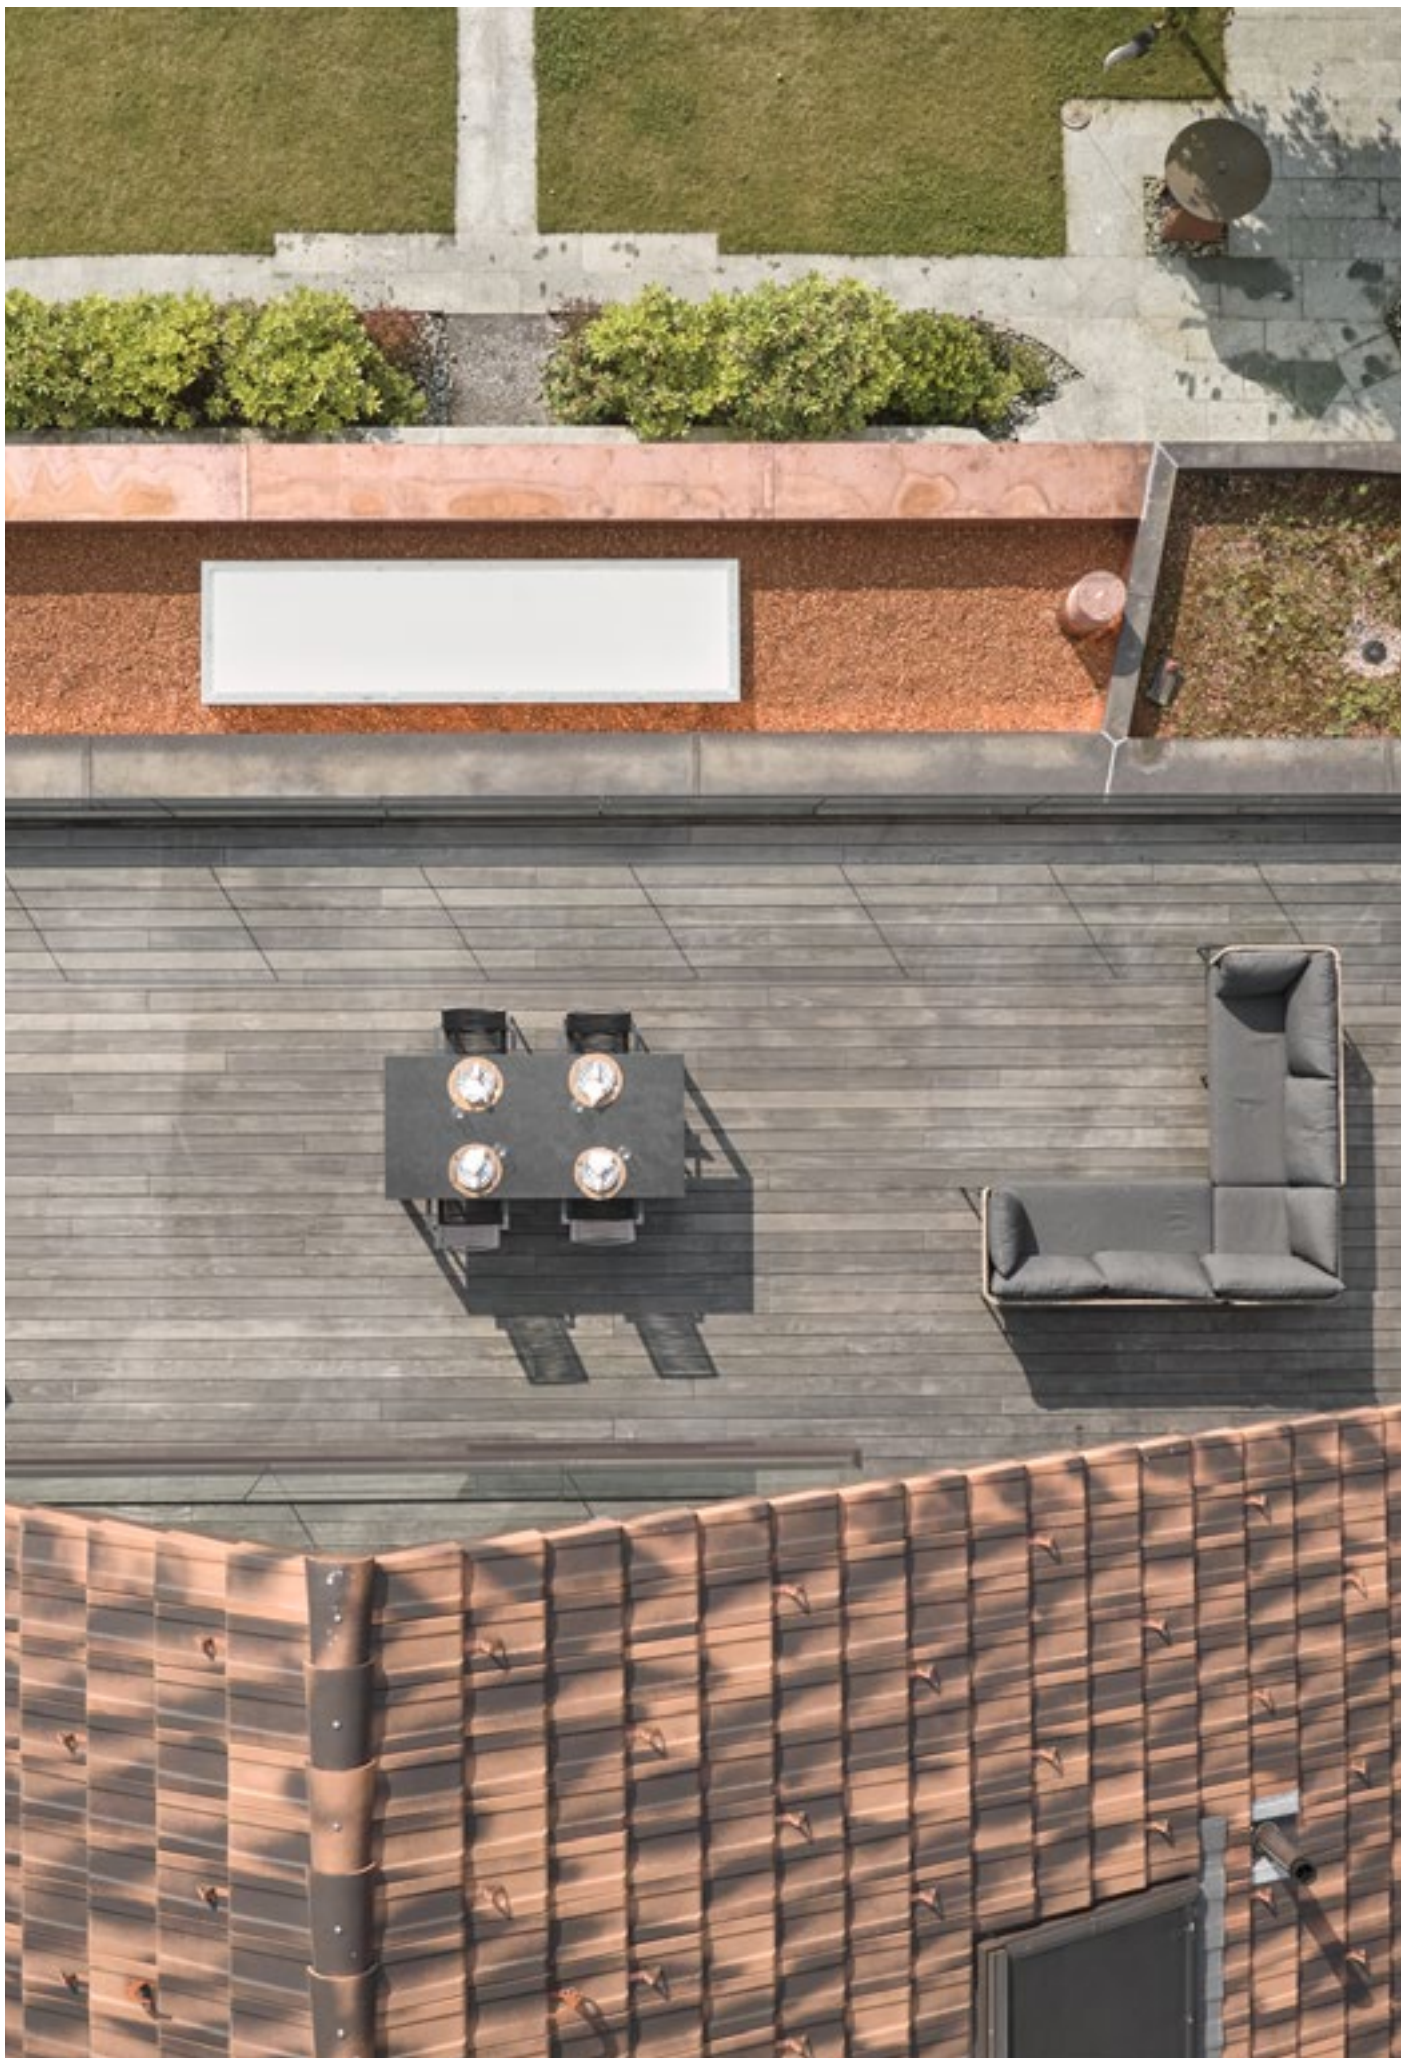


# Terrassendielen Holz

## Accoya Terrassendielen unbehandelt


**Ausführung:** Accoya Terrassendielen werden aus Radiata Kiefer hergestellt und bestehen zu 70 % aus FSC-zertifiziertem Holz. Durch die Modifizierung mit Essigsäure erreichen sie die Dauerhaftigkeitsklasse 1 und sind widerstandsfähig gegen Pilz- und Insektenbefall. Sie verrotten nicht und weisen ein sehr geringes Schwind- und Quellverhalten auf. Dank der glatten, splitterarmen Oberfläche sind sie barfußfreundlich und bieten gleichzeitig eine nachhaltige Lösung für den Aussenbereich.

**Garantie:** 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.

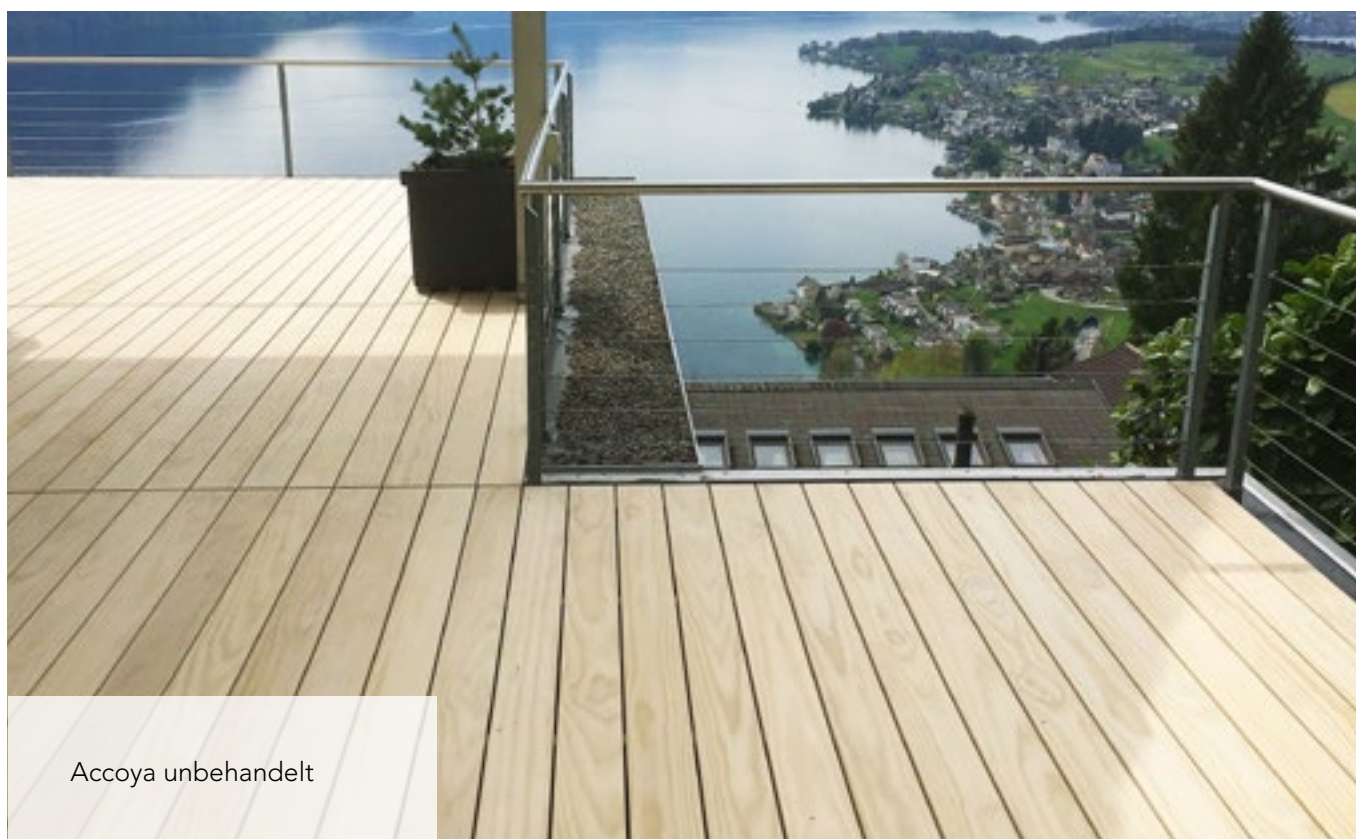

Accoya unbehandelt

Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite blind, verdickt gehobelt)	2'400 mm x 145 mm	25 mm
	3'000 mm x 145 mm	25 mm
	3'600 mm x 145 mm	25 mm
	4'200 mm x 145 mm	25 mm
	4'800 mm x 145 mm	25 mm



Weitere Längen auf Anfrage

Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, geschliffen (Rückseite blind, verdickt gehobelt) Seitlich genutet	2'400 mm x 145 mm	25 mm
	3'000 mm x 145 mm	25 mm
	3'600 mm x 145 mm	25 mm
	4'200 mm x 145 mm	25 mm
	4'800 mm x 145 mm	25 mm

Weitere Längen auf Anfrage

## Accoya Terrassendielen vorvergraut

- Ausführung:** Basierend auf Accoya Terrassendielen sind diese vorvergraut ausgeführt. Die Dielen sind vorgeschliffen (Korn 60) und einmal allseitig mit Holzöl Nr. 6 sowie dreiseitig mit farblosem Öl behandelt. Das verwendete Farböl sorgt für einen harmonischen Übergang zur natürlichen Alterung und reduziert sichtbare Unterschiede im Alterungsbild. Die Vorvergrauung trägt dazu bei, markante Farbabweichungen auszugleichen und ein ruhiges, gleichmässiges Erscheinungsbild zu erzielen.
- Garantie:** 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.



Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, geschliffen	3'600 mm x 145 mm	25 mm
(Rückseite blind, verdickt gehobelt)	4'200 mm x 145 mm	25 mm
Seitlich genutet	4'800 mm x 145 mm	25 mm

Weitere Längen auf Anfrage



## Holzöl N° 6 Grau für Accoya Terrassendielen vorvergraut

Artikel	Gebinde
Holzöl N° 6 Grau	2.5 Liter

## Accoya Terrassendielen Color Grey

**Ausführung:** Accoya Color Grey verbindet eine schöne, gefärbte Oberfläche, langanhaltende Lebensdauer und eine beeindruckende Nachhaltigkeit. Das durchgefärbte Holz sorgt gleichzeitig für einen authentischen Verwitterungseffekt, eine natürlich schöne Oberfläche und die tägliche Freude über Jahre hinweg.

**Garantie:** 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.




Ausführung	Format	Stärke
Durchgefärbt, glatt gehobelt (4-seitig Kanten gerundet) Seitlich genutet	2'400 mm x 145 mm	25 mm
	3'000 mm x 145 mm	25 mm
	3'600 mm x 145 mm	25 mm
	4'200 mm x 145 mm	25 mm
	4'800 mm x 145 mm	25 mm



Ausführung	Format	Stärke
Durchgefärbt, glatt gehobelt (4-seitig Kanten gerundet)	2'400 mm x 145 mm	25 mm
	3'000 mm x 145 mm	25 mm
	3'600 mm x 145 mm	25 mm
	4'200 mm x 145 mm	25 mm
	4'800 mm x 145 mm	25 mm

## Accoya Terrassendielen unbehandelt Grobschliff

- Ausführung:** Basierend auf Accoya Terrassendielen sind diese Dielen grob geschliffen. Die grobe Oberflächenbearbeitung verleiht der Diele ein besonders authentisches und natürliches Erscheinungsbild. Gleichzeitig bleiben die typischen Eigenschaften von Accoya, wie die hohe Dauerhaftigkeit, Formstabilität und Eignung für den Aussenbereich, vollumfänglich erhalten.
- Garantie:** 50 Jahre Garantie bei überirdischem Einsatz, 25 Jahre Garantie bei unterirdischem Einsatz.

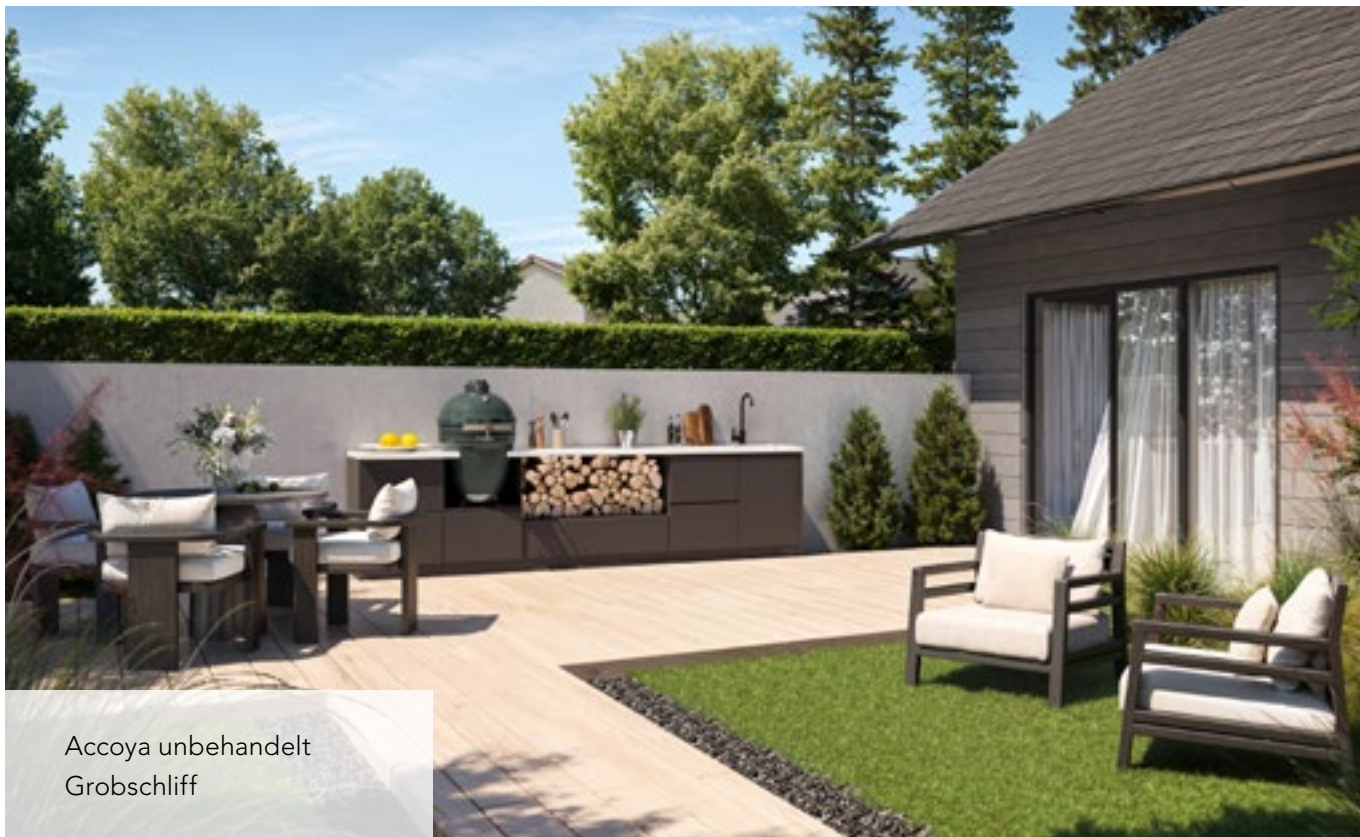

Ausführung	Format	Stärke
Sichtseite Grobschliff (Rückseite blind, leicht gehobelt)	3'600 mm x 145 mm	22 mm
	4'200 mm x 145 mm	22 mm
	4'800 mm x 145 mm	22 mm

Weitere Längen auf Anfrage



## Accoya Rohholz

Ausführung: Accoya Rohholz 70 % FSC, Sägeroh  
 Qualität: A1



Ausführung	Format	Stärke
Accoya Rohholz	2'400 mm x 150 mm	32 mm
	3'000 mm x 150 mm	32 mm
	3'600 mm x 150 mm	32 mm
	3'900 mm x 125 mm	32 mm
	4'200 mm x 125 mm	32 mm
	4'200 mm x 150 mm	32 mm
	4'800 mm x 125 mm	32 mm
	4'800 mm x 150 mm	32 mm
	5'400 mm x 150 mm*	32 mm
	3'900 mm x 125 mm	38 mm
	4'800 mm x 125 mm	38 mm
	4'800 mm x 200 mm	50 mm
	3'600 mm x 150 mm	50 mm
	4'200 mm x 150 mm	50 mm
	4'800 mm x 150 mm	50 mm
	4'200 mm x 150 mm	75 mm
4'800 mm x 150 mm	75 mm	




Ausführung	Format	Stärke
Accoya Rohholz Color Grey	4'800 mm x 150 mm	25 mm
	2'400 mm x 150 mm	32 mm
	3'000 mm x 150 mm	32 mm
	3'600 mm x 150 mm	32 mm
	4'200 mm x 150 mm	32 mm
4'800 mm x 150 mm	32 mm	

\* Sonderlänge auf Anfrage

## Abodo Terrassendielen Vulcan gebürstet

**Ausführung:** Abodo Vulcan™ Terrassendielen bestehen zu 70 % aus FSC-zertifizierter Radiata Kiefer. Durch die thermische Modifizierung ohne chemische Zusätze verbessern sich die Formstabilität sowie das Quell- und Schwindverhalten, gleichzeitig entsteht eine gleichmäßige, warme braune Farbgebung. Die Sichtseite ist gebürstet, wobei das weichere Holz abgetragen wird. Dadurch erhält die Diele eine robuste, natürliche Oberfläche, die weniger anfällig für Kratzer ist. Die Terrassendielen sind in der Dauerhaftigkeitsklasse 1 eingestuft, haben ein Quellverhalten von 3-4 und eine Brinellhärte von 24.

**Garantie:** 15 Jahre Garantie gegen Insektenbefall und Fäulnis.

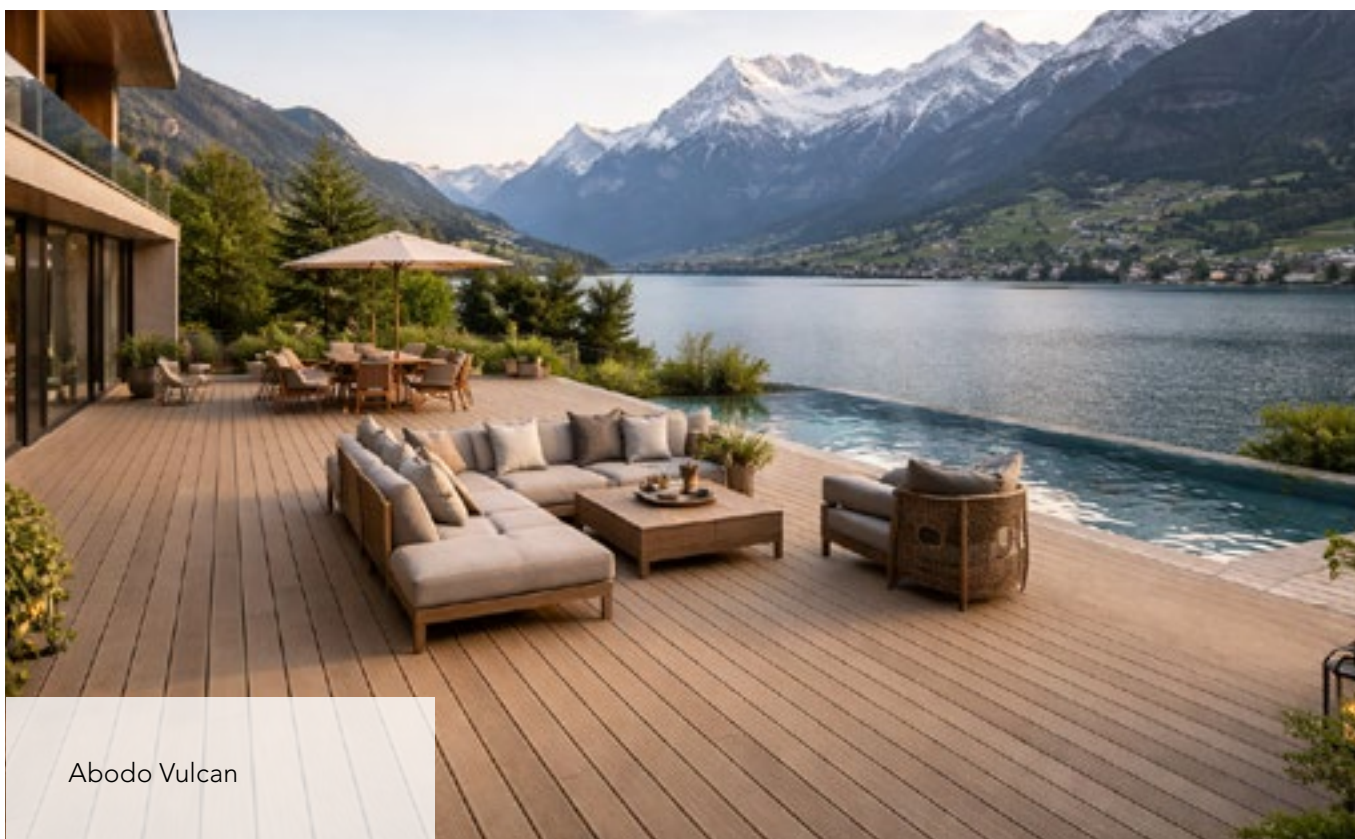

Abodo Vulcan


Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet / glatt	3'600 mm x 142 mm	27 mm
(4-seitig Kanten gerundet)	4'200 mm x 142 mm	27 mm
Seitlich genutet	4'800 mm x 142 mm	27 mm



Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet / glatt	4'800 mm x 142 mm	27 mm
(4-seitig Kanten gerundet)		

## Herka Terrassendielen Sipo

**Ausführung:** Sipo Terrassendielen bestehen aus 100 % FSC-zertifiziertem Holz und sind frei von Splint. Die Dielen sind vierseitig glatt gehobelt, die Längskanten leicht gerundet, was zu einer ruhigen Optik und angenehmen Haptik beiträgt. Sipo ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 eingestuft und eignet sich für langlebige Terrassenkonstruktionen im Aussenbereich.

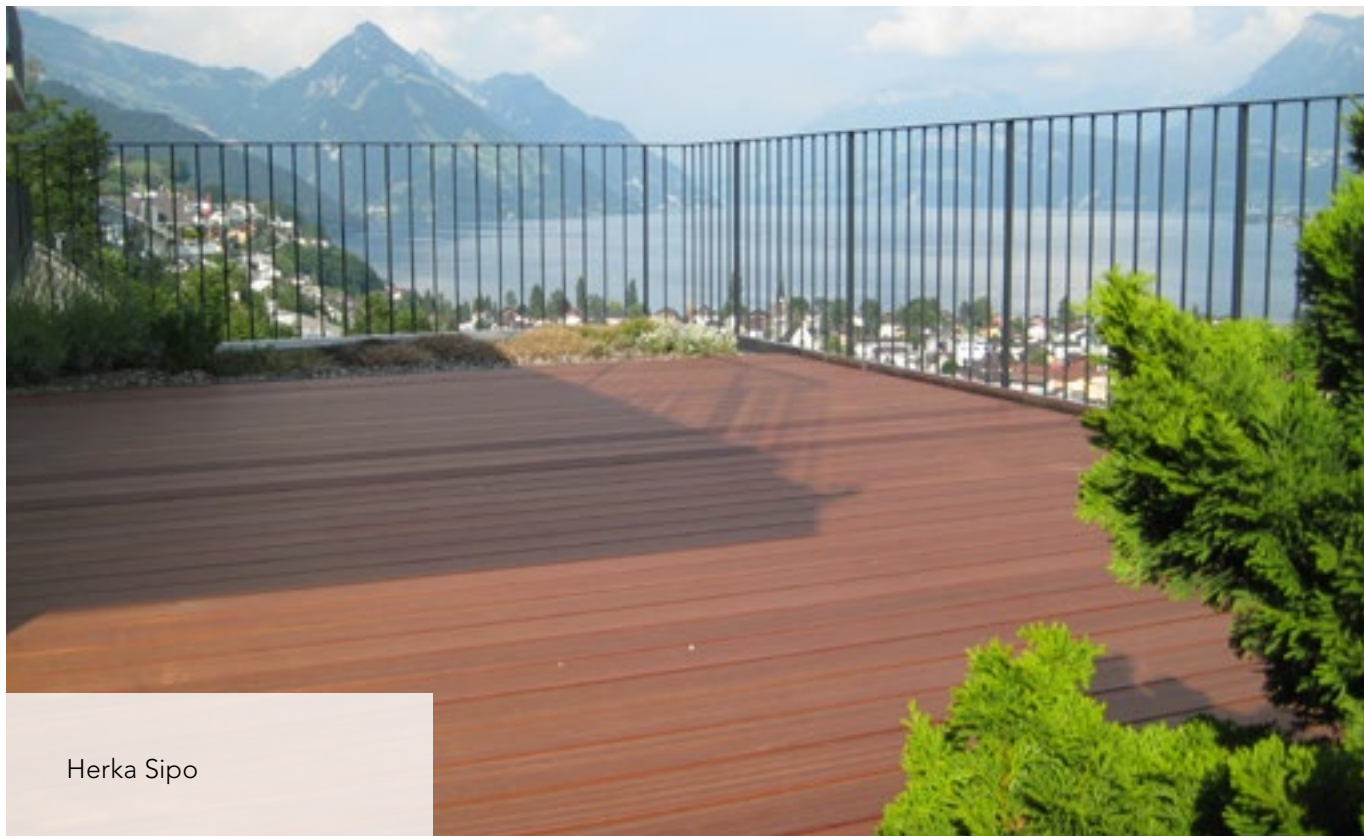

Herka Sipo

Ausführung	Format	Stärke
Glatt, 4-seitig gehobelt Kanten 3 mm gerundet	von 1'850 mm x 115 mm bis 5'450 mm x 115 mm	25 mm

Längensortiment variiert je nach Verfügbarkeiten auf dem Markt.



## Herka Terrassendielen heimische Lärche

Ausführung: Heimische Lärchen Terrassendielen sind ein kostengünstiges, harzhaltiges Nadelholz aus der D/A/CH-Region. Die Dielen sind vierseitig gehobelt, in der Qualität A/B ausgeführt und überwiegend rift-/halbrift eingeschnitten, was zu einer gleichmässigen Optik und verbesserten Formstabilität beiträgt. Lärche weist eine markante, natürliche Struktur auf und entwickelt im Aussenbereich mit der Zeit eine gleichmässige Vergrauung. Die Terrassendielen sind in der Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 eingestuft und gelten als mässig dauerhaft.



Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, rift-/ halbrift (4 Kanten gefast 3 mm)	4'000 mm x 115 mm	24 mm
	5'000 mm x 115 mm	24 mm




## Herka Terrassendielen heimische Douglasie

**Ausführung:** Terrassendielen in heimischer Douglasie eignen sich als preisgünstiger Einstiegs-Terrassenboden aus der D/A/CH-Region. Die Dielen sind vierseitig glatt gehobelt, die Längskanten leicht gerundet und in rustikaler, astiger Sortierung ausgeführt. Douglasie zeichnet sich durch eine markante Maserung und gute Festigkeit aus und entwickelt im Aussenbereich mit der Zeit eine gleichmässige Vergrauung. Die Terrassendielen sind in der Dauerhaftigkeitsklasse 3–4 eingestuft und gelten als mässig dauerhaft.



Herka heimische  
Douglasie


Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt (Längskanten ca. 5 mm gerundet)	4'000 mm x 145 mm	25 mm



# Terrassendielen WPC


## Silvadec Terrassendielen Ipe gebürstet Atmosphäre

**Ausführung:** In den Terrassendielen Ipe Atmosphäre spiegelt sich die gesamte Farbpalette von Terrassendielen aus IPE-Holz wider: eine echte Alternative zu Tropenholz. Die Farben dieser Dielen aus Silvadec®-Verbundholz bleiben ohne besondere Behandlung im Laufe der Jahre stabil. Ihre Terrasse vergraut nicht.  
Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (sehr dauerhaft)

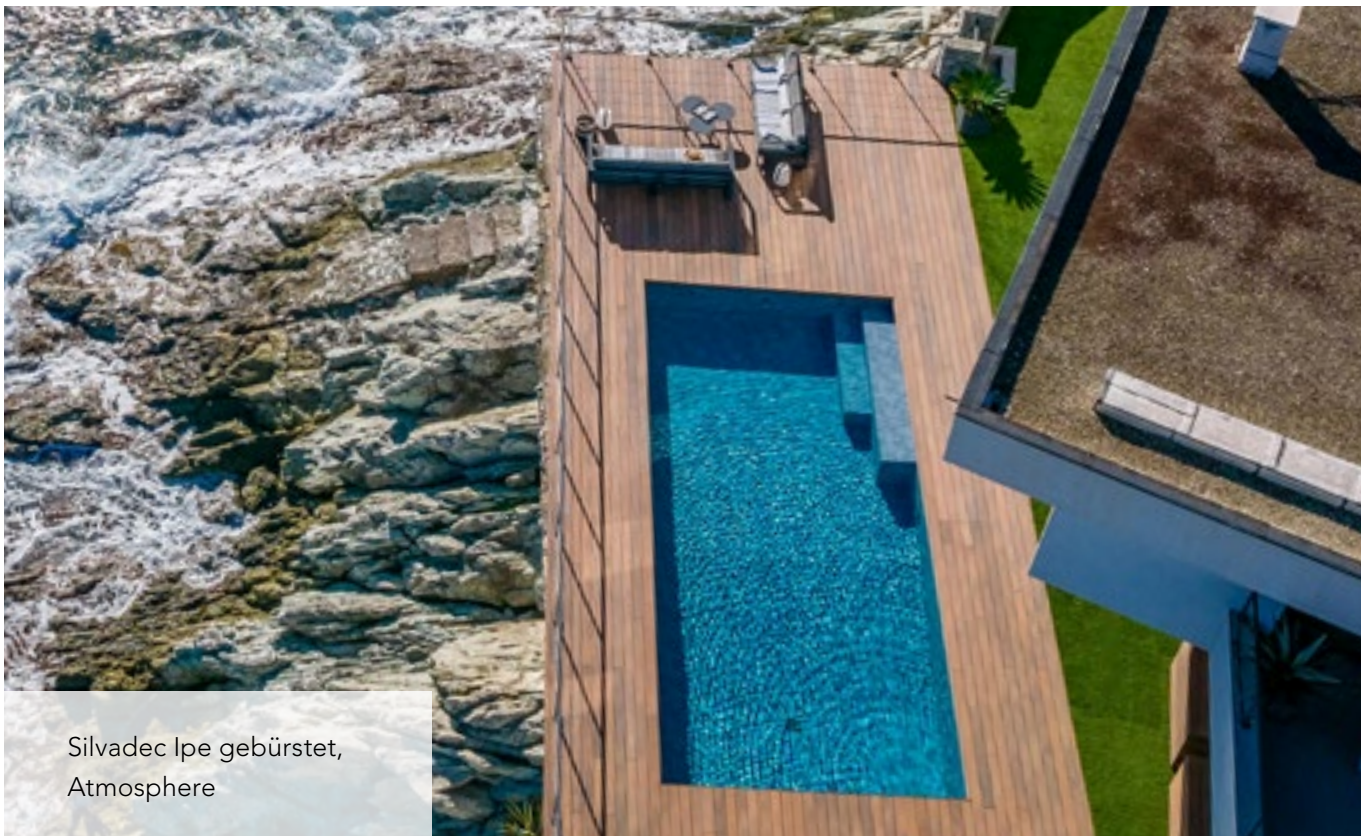


Silvadec Ipe gebürstet,  
Atmosphäre

Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 138 mm	23 mm




In der Produktion werden die Farbtöne auf den Dielen laufend erzeugt. Sie werden bereits gemischt auf der Palette geliefert. Sie brauchen somit keine Farbe auszuwählen.



## Silvadec Terrassendielen Rio Braun gebürstet Atmosphäre

Ausführung: Die gebürsteten Dielen «Atmosphäre» sind wasserfest und schnell und einfach zu pflegen. Die co-extrudierten Verbundstoffterrassendielen behalten im Laufe der Jahreszeiten ihren einzigartigen intensiven Farbton ohne zeitweise Bräunungseffekte bei.  
Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (sehr dauerhaft)

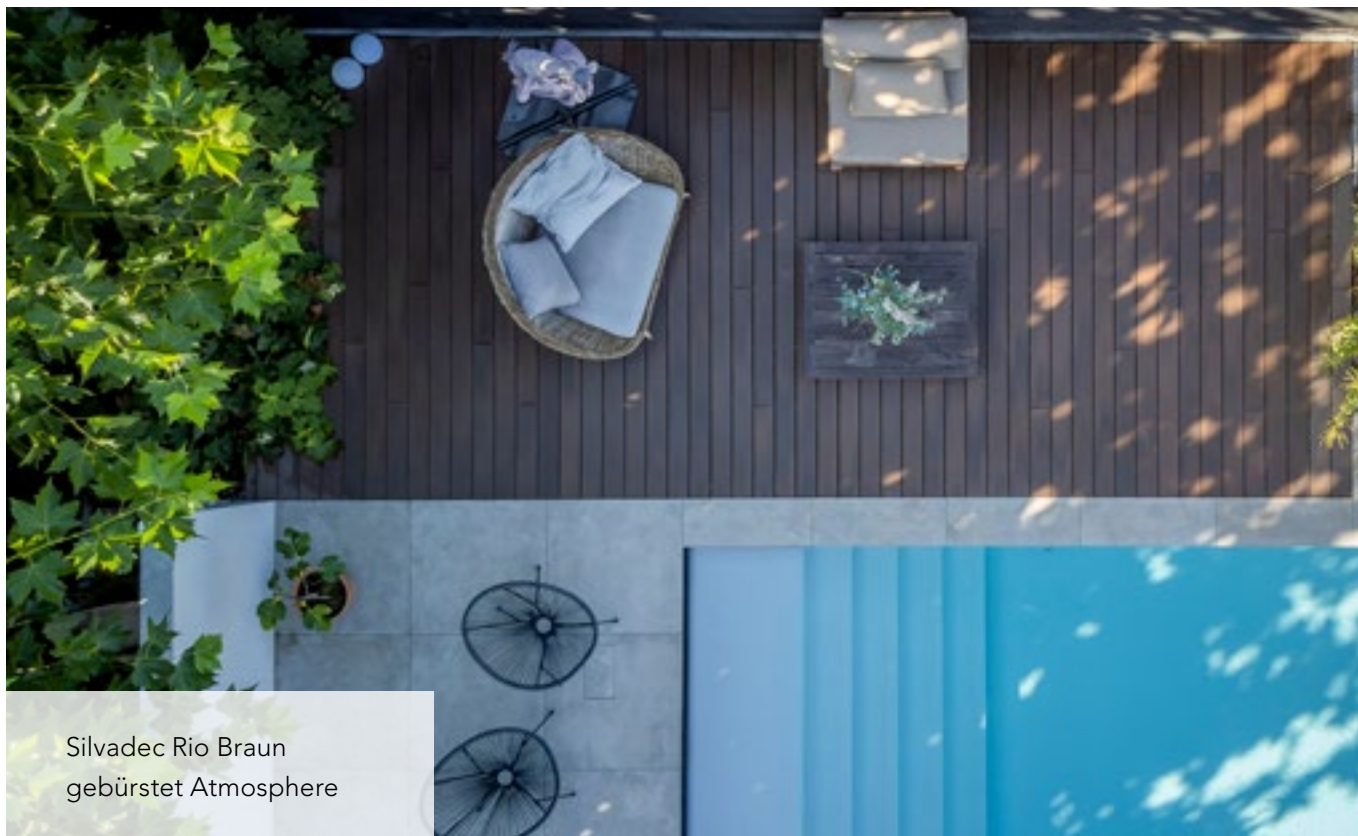

Silvadec Rio Braun  
gebürstet Atmosphäre


Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 138 mm	23 mm
	5'000 mm x 138 mm	23 mm
	6'000 mm x 138 mm	23 mm



Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 180 mm	23 mm

## Silvadec Terrassendielen Sao Paulo Braun gebürstet Atmosphäre

Ausführung: Die gebürsteten Dielen «Atmosphäre» sind wasserfest und schnell und einfach zu pflegen. Die co-extrudierten Verbundstoffterrassendielen behalten im Laufe der Jahreszeiten ihren einzigartigen intensiven Farbton ohne zeitweise Bräunungseffekte bei.  
Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (sehr dauerhaft)

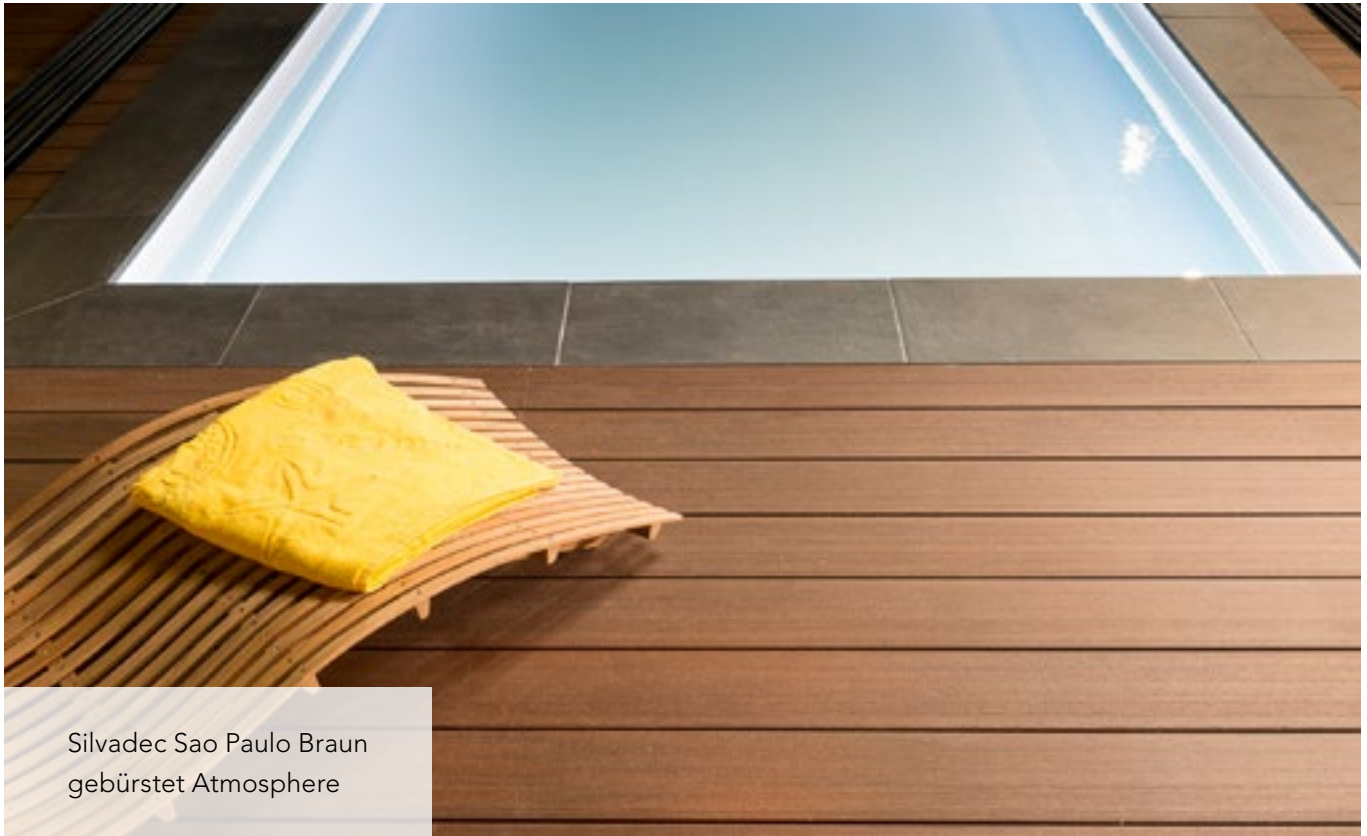

Silvadec Sao Paulo Braun  
gebürstet Atmosphäre


Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 138 mm	23 mm
	5'000 mm x 138 mm	23 mm
	6'000 mm x 138 mm	23 mm



Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 180 mm	23 mm

## Silvadec Terrassendielen Cayenne Grau gebürstet Atmosphäre

Ausführung: Die gebürsteten Dielen «Atmosphäre» sind wasserfest und schnell und einfach zu pflegen. Die co-extrudierten Verbundstoffterrassendielen behalten im Laufe der Jahreszeiten ihren einzigartigen intensiven Farbton ohne zeitweise Bräunungseffekte bei.  
Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (sehr dauerhaft)

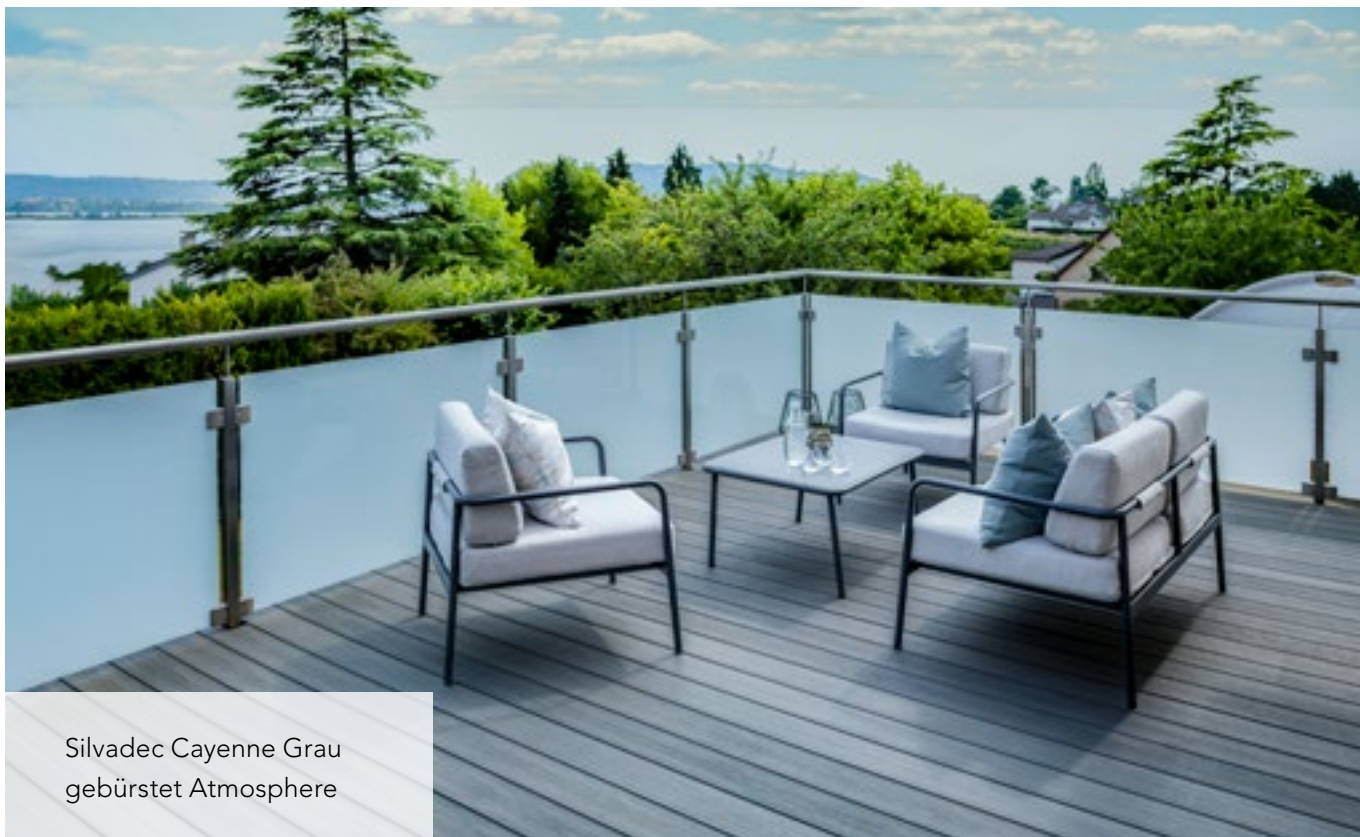


Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 138 mm	23 mm
	5'000 mm x 138 mm	23 mm
	6'000 mm x 138 mm	23 mm



Ausführung	Format	Stärke
Gebürstet Co-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 180 mm	23 mm


## Silvadec Terrassendielen Exotic Braun strukturiert Elegance

**Ausführung:** Die Terrassendielen «Elegance» sind WPC-Massivdielen. Es sind einfarbige, in der Masse gefärbte Dielen, die mit den gleichen Eigenschaften aufwarten wie alle Silvadec Dielen: kein Vergrauen, Unverrottbarkeit und UV-Beständigkeit. Die Strukturierung auf der Oberfläche, die an eine Holzmaserung erinnert, verleihen diesen Dielen eine ganz im Trend liegende natürliche Ausstrahlung.  
Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (sehr dauerhaft)

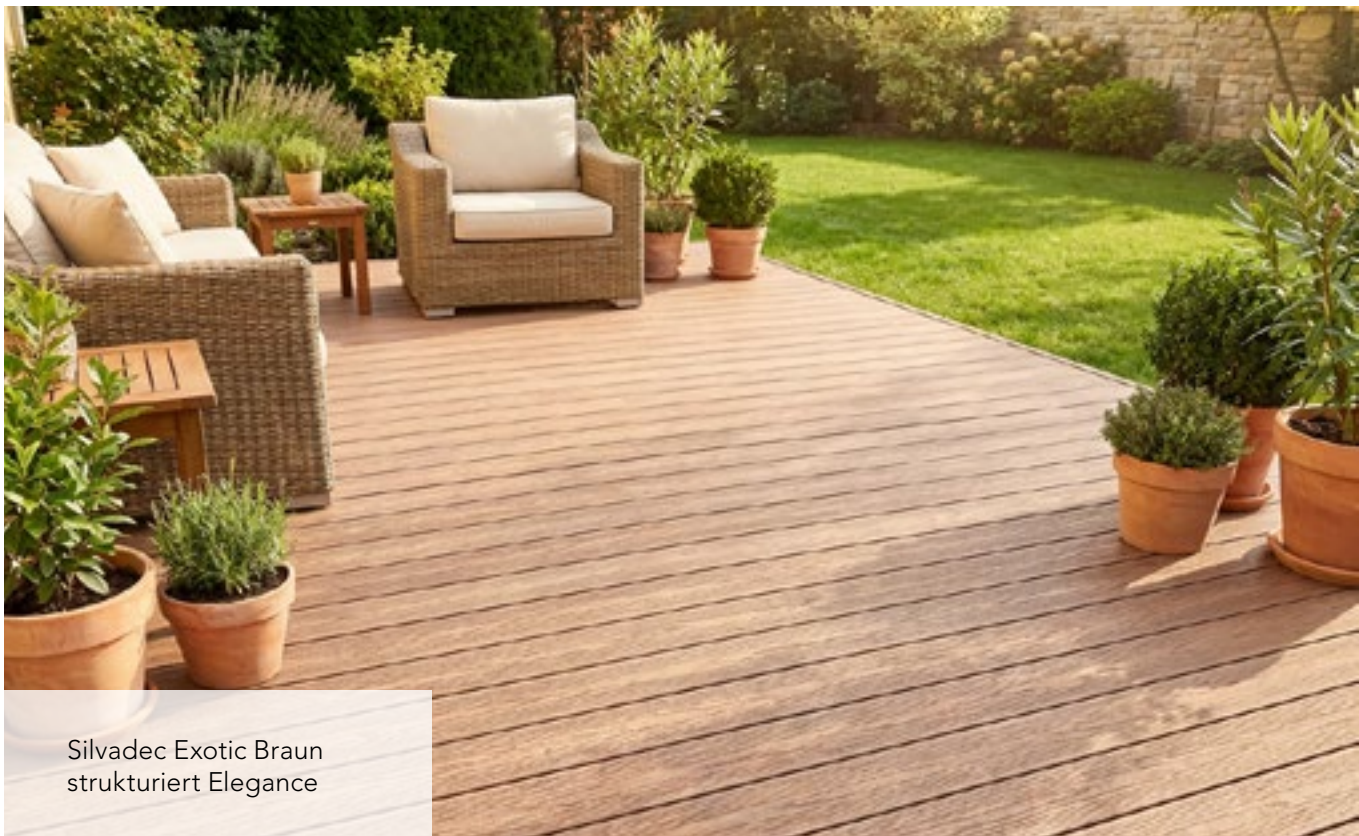

Silvadec Exotic Braun  
strukturiert Elegance

Ausführung	Format	Stärke
Strukturiert Mono-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 138 mm	23 mm
	5'000 mm x 138 mm	23 mm




Ausführung	Format	Stärke
Strukturiert Mono-extrudiert Seitlich genutet	4'000 mm x 180 mm	23 mm

# Eigenschaften

## Terrassendielen

Holzart	Dauerhaftigkeit 1= sehr dauerhaft EN 350	Brinellhärte Brinell N/mm <sup>3</sup> EN 1534	Quellverhalten Tangentialer Richtung %
Accoya	1	24	1-2
Abodo Vulcan	1	17	3-4
Abodo Elements	1	17	5-6
IPE	1	53	6
Teak	1	34	3-4
Kebony	1	41	5
Thermo Esche	1-2	30	5
Eiche	1-2	33	4-6
Silvadek WPC	1	33	na
Sipo	2	21	3
Thermo Kiefer	2	16	4
Lärche	3-4	19	4-6
Douglasie	3-4	17	4-5

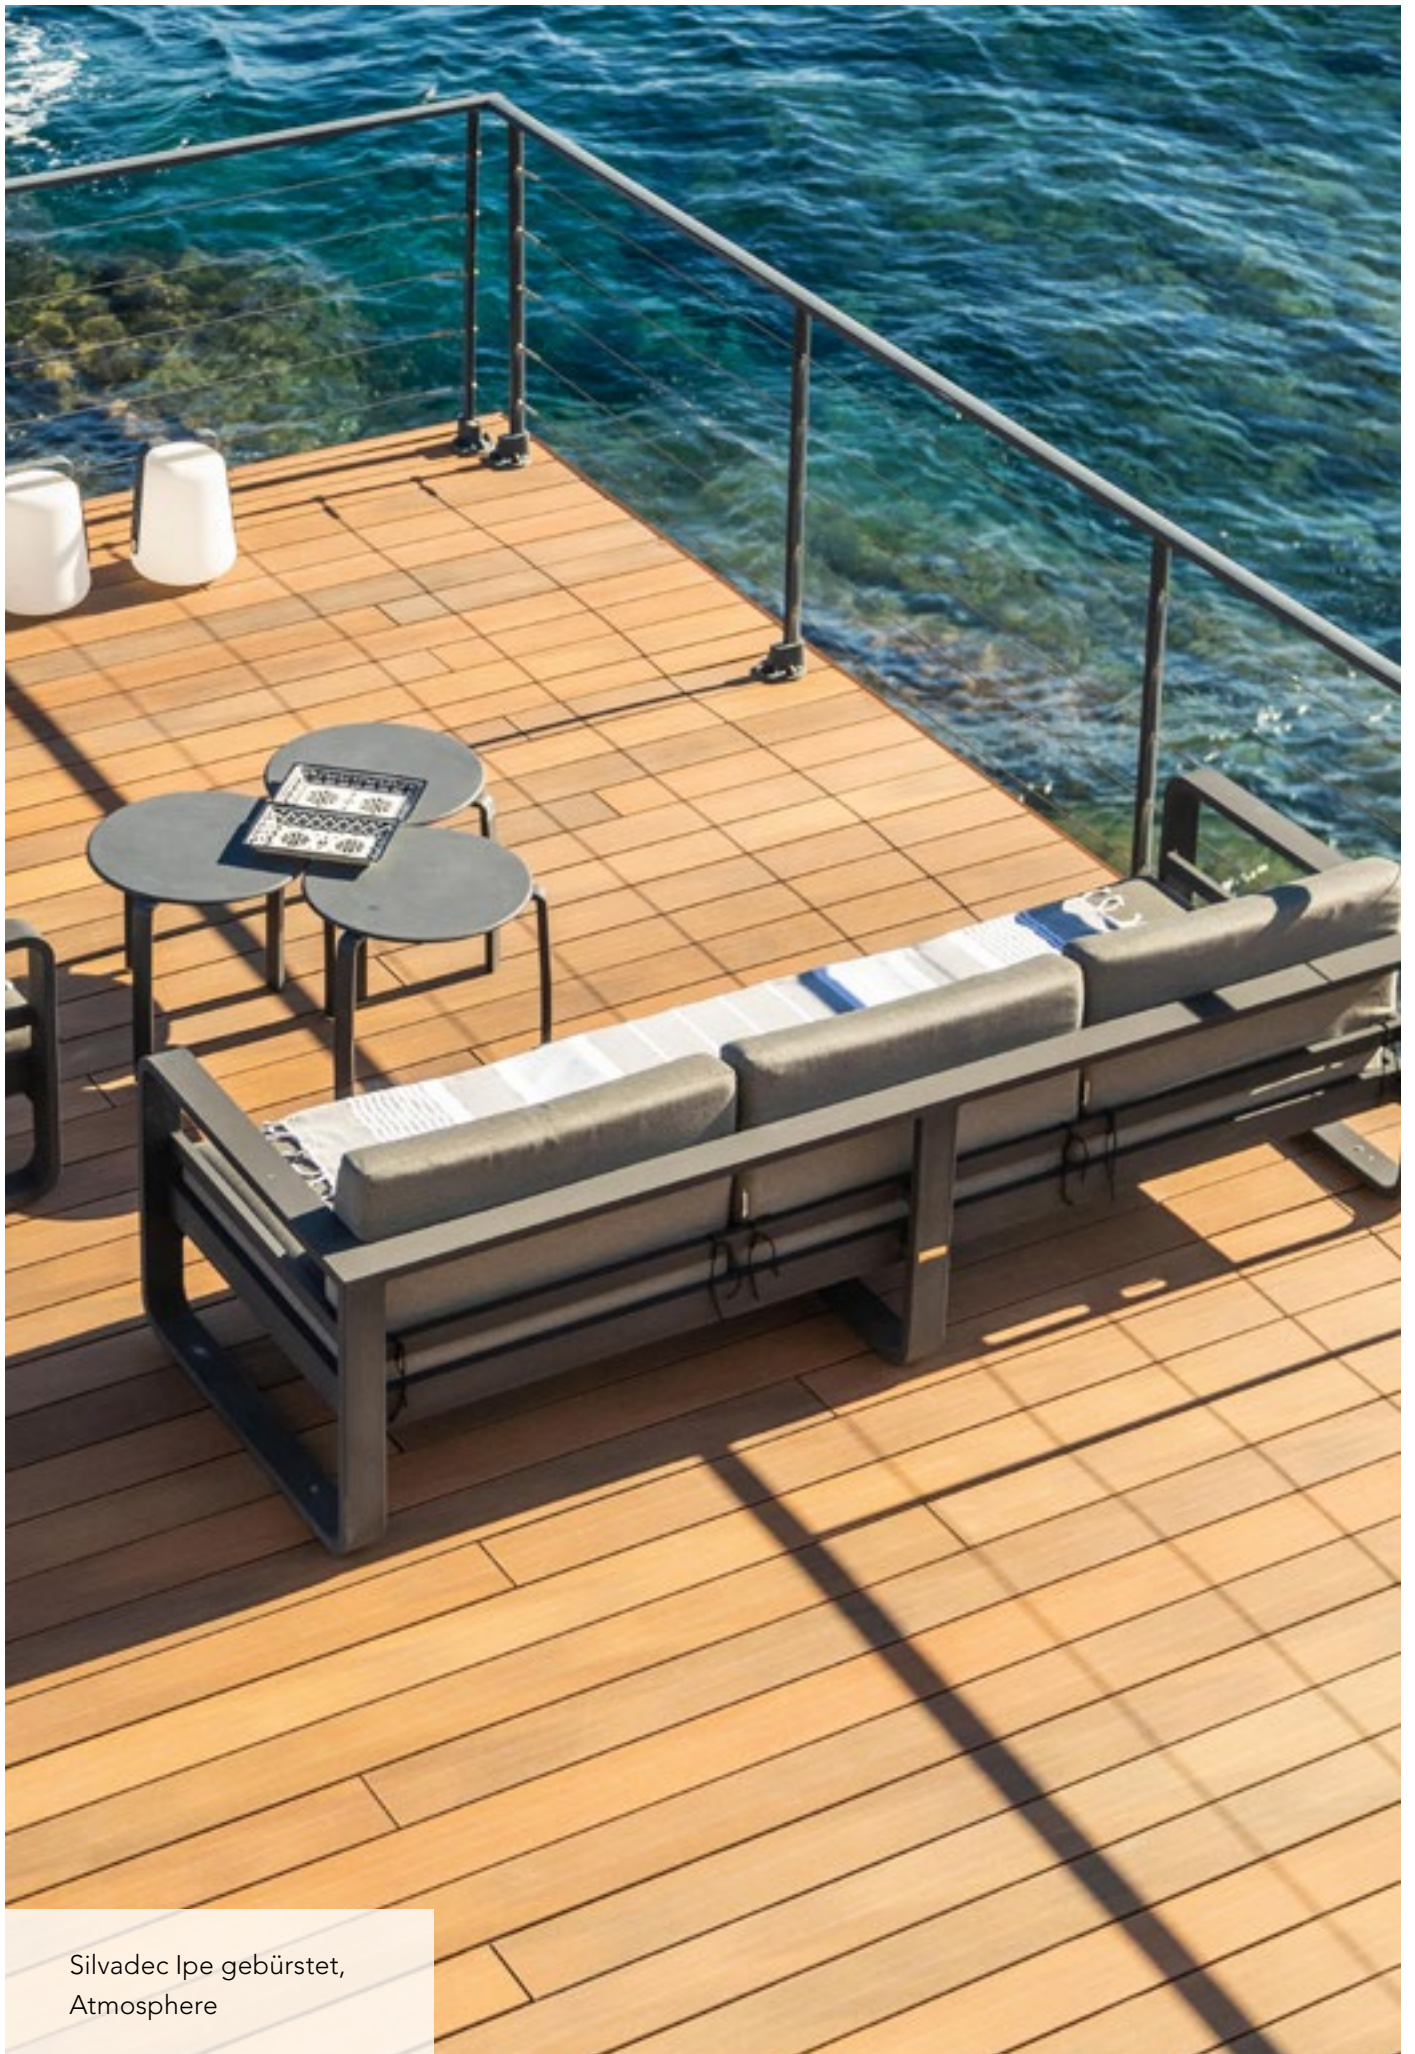

Silvadec lpe gebürstet,  
Atmosphäre

# Unterkonstruktionen

## Accoya

Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, Kanten gefast	3'600 mm x 70 mm	45 mm
	4'200 mm x 70 mm	45 mm
	4'800 mm x 70 mm	45 mm



Accoya  
70 % FSC Mix

## Abodo Element

Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt, salzprägniert Kanten gerundet	4'800 mm x 70 mm	45 mm



Abodo Element  
70 % FSC Mix

## Herka heimische Douglasie

Ausführung	Format	Stärke
Glatt gehobelt Kanten gerundet	4'000 mm x 70 mm	45 mm



Herka heimische  
Douglasie

## Aluminium Unterkonstruktions-System

Artikel	Bemerkung
Alu-Systemprofil Evo, Abmessung 40 x 60 x 4'000 mm	
Alu-Systemprofil Evo Slim, Abmessung 20 x 60 x 4'000 mm	
Terrassensystem Clip T-Stick A2 (Analog GECKO) für die nicht sichtbare Befest. (125 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Terrassensystem Clip Twin zu Alu Systemprofil Evo für die nicht sichtbare Befest. (200 Stk./Pk.)	Für Aluunterkonstruktion geeignet
Terrassen Starter-Clip aus Kunststoff inkl. Schrauben (10 Stk./Pk.)	Für Aluunterkonstruktion geeignet
Profilbohrschraube A4 5.5/46 mm für Alu-UK für Dielenstärke 21-25 mm (200 Stk./Pack)	Für Aluunterkonstruktion geeignet
Twin-Bohrschrauben TX 20 5x35 mm Pk. à 100 Stk.	Für Aluunterkonstruktion geeignet
Eckverbinder für Systemprofil Evo inkl. 4 Schrauben (40 x 25 x 40 mm, 10 Stk./Pk.)	
Alu-Systemprofilverbinder Evo inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder	
Alu-Systemprofilverbinder zu Slim UK inkl. 4 Bohrschrauben pro Verbinder	
Verstellfuss PRO S Aufbauhöhe 30-53 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Verstellfuss PRO M Aufbauhöhe 53-82 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Verstellfuss PRO XL Aufbauhöhe 74-168 mm Max. Tragfähigkeit = 8.0 kN (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Erweiterungsring + 100 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Erweiterungsring + 40 mm passend zu Verstellfuss PRO S + M (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Click-Adapter 60 für Aluminiumprofil mit Click-System (10 Stk./Pk.)	Für Aluunterkonstruktion geeignet
L-Adapter für Aluminium- oder Holzprofil (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Dachschutzkork, natürliche Unterlage für Verstellfüsse, frei von Weichmachern (10 Stk./Pk.)	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion
Wurzelvlies-Unterlage (10 x 1.6m), aus Polypropylen 50g/m2	Für Holz- sowie Aluunterkonstruktion



Alu-Systemprofil Evo



Alu-Systemprofil Evo Slim




T-Stick A2



Systemhalter Twin zu Alu Systemprofil EVO



Starter-Clip aus Kunststoff inkl. Schrauben



Herka Eckverbinder für Systemprofil EVO



Verstellfuss PRO S



Erweiterungsring 40 mm



Click-Adapter 60 für Aluminiumprofil



L-Adapter für Aluminium- oder Holzprofil



Dachschutzkork



Wurzelvlies-Unterlage

# Zubehör

## Allgemeines Montagezubehör

Artikel	Bemerkung
Hardwood Clip 7 mm inkl. Schrauben (185 Stk./Pk.) (Schraubenlänge 45 mm)	
Terrasys Abstandhalter 7 mm (100 Stk./Pk.)	
Terrasys Unterlage Pads 3 x 85 x 55 mm (60 Stk./Pk.)	
Terrasys Unterlage Pads 8 x 85 x 55 mm (24 Stk./Pk.)	
Terrasys Unterlage Pads 20 x 85 x 55 mm (12 Stk./Pk.)	
Terrassenschrauben verstärkt PROFIX Inox A4 5/60mm Edelstahl rostfrei A4 (1.4401) (200 Stk./PK.)	
Silvadec Clip inkl. Edelstahlschrauben 3.5 x 35mm 30 Stk./Pk zirka 18 Stk./m2	Für Holzunterkonstruktion geeignet
Silvadec Randclip inkl. Schrauben 10 Stk./Pk	Für Holzunterkonstruktion geeignet



Hardwood Clip  
5 / 7 mm



Terrasys Abstand-  
halter 7 mm



Terrasys  
Unterlage Pads



Silvadec Clip  
inkl. Edelstahlschrauben



Silvadec Randclip  
inkl. Edelstahlschrauben

## Pflege und Oberflächenzubehör

Artikel
Saicos Pinsel 220 mm Fussbodenstreichbürste 0950
Teleskopverlängerung 200 cm zu Fussbodenstreichbürste 193120
Schrubber flach inkl. Patenthalter
Stiel zu Schrubber
Saicos Terrassenreiniger (Konzentrat) 8160 (1 Lt.) Ergiebigkeit ca. 30-40 m2
Saicos Holz-Entgrauer (Konzentrat) 8130 (1 Lt.) 1 L reicht für bis zu 25 m2
Saicos Reiniger für Holz-Kunststoffdielen
Saicos Holz-Spezialöl farblos 0110 (2.5 Lt.)
Saicos Holz-Spezialöl Bangkirai 0113 (2.5 Lt.)
Saicos Holz-Spezialöl Lärche 0112 (2.5 Lt.)
Saicos Holz-Spezialöl Teak 0118 (2.5 Lt.)
Woca Aussenholz Primer (2.5l) Ergiebigkeit ca. 15 - 20 m2
Woca Exterioröl Cleaner (2.5 Lt.) Ergiebigkeit ca. 5-15 m2
Woca Exterioröl natur (2.5 Lt.)
Woca Exterioröl Grau (2.5 Lt.) Ergiebigkeit ca. 20-25 m2
Woca Exterioröl Walnuss (2.5 Lt.) Ergiebigkeit ca. 20-25 m2
Woca Exterioröl Teak (2.5 Lt.) Ergiebigkeit ca. 20-25 m2

# Reinigungsmaschine

## Rotowash

Jeder Bodenbelag braucht eine regelmässige und intensive Pflege, damit er möglichst lange schön bleibt. Nutzen Sie dies und bieten Sie Ihrem Kunden nach dem Verlegen eines Bodens die Dienstleistung einer professionellen Pflege + Reinigung an. Wir unterstützen Sie dabei und bieten Ihnen dazu das Profi-Werkzeug.

- **Maximale Bodenhygiene** durch zwei gegenläufige Zylinderbürsten für alle Holz- und WPC-Böden.
- Durch wechselbare Bürsten im **Innen- und Aussenbereich** einsetzbar.
- Hohe Reinigungsleistung mit bis zu **90% weniger Wasser und Chemieverbrauch** verglichen mit herkömmlichen Reinigungsmethoden und Maschinen.

## Mieten

Mieten Sie bei uns die Rotowash R30A Bodenreinigungsmaschine inkl. dem Birchmeier-Sprühgerät.

## Daten zur Rotowash R30A

Bezeichnung	Leistung
Motor	550 Watt
Bürstendrehzahl	650 U/Min
Arbeitsbreite	300 mm
Frischwasserkapazität	1.5 lt.
Schmutzwasserkapazität	2.0 lt.
Flüssigkeitsverteilung	Schwerkraft
Bürstendruck	bis 325 g/cm <sup>2</sup>
Gewicht	22.5 kg
Länge	366 mm
Breite	403 mm
Höhe (ohne Stiel)	205 mm
Theoretische Reinigungsleistung Hartboden	bis 430 m <sup>2</sup>





**Herzog-Elmiger AG**  
Rainacherstrasse 47  
6012 Obernau

Telefon 041 317 50 50  
mail@herzog-elmiger.ch  
herzog-elmiger.ch

**SPA Sperrholz-Platten AG**  
Neumattstrasse 6  
5000 Aarau

Telefon 062 822 33 02  
mail@spa-aarau.ch  
spa-aarau.ch