


WIBERHOLZ



HOLZ

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche

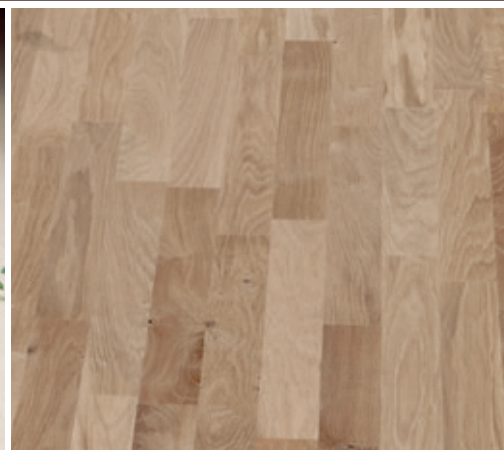

Euro Rustikaleiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite

Homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung
gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste
ohne Häufigkeitsangabe erlaubt
Risse zulässig
Spiegel zulässig
vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite

Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Splint zulässig
Spiegel zulässig
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig
vereinzelt auftretende Kernröhre zulässig

Euro Rustikaleiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen (nur auf Anfrage)

A-Seite

Homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung
gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste
ohne Häufigkeitsangabe erlaubt
vereinzelt auftretende Punktäste und
Noppen zulässig
vereinzelt Spiegel zulässig
vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite

Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Splint zulässig
Spiegel zulässig
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig
vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs
zulässig

Technische Eigenschaften

Verleimung:

Formaldehydfrei mit Weißleim
nach DIN EN 204
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204
mit Weißleim
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage
Bei Mehrfachverleimung saubere
geschlossene Flächenverklebung

Keilzinkung

Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche
nicht sichtbar
Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte

8 % +/- 2 %

Oberfläche

Geschliffen mit Korn 80

Lamellen- breite

bei durchgehender Lamelle:
46–52 mm einheitlich in der Platte
bei keilverzinkter Lamelle:
40–70 mm einheitlich in der Platte